

MINK MV 0310 B

Tørr klovakuumpumpe



Fleksibel

Turtallsregulering (VSD)

Effektiv

Nyeste klovakuumteknologi, ekstra pumpehastighet takket være trykkstyring, opptil 20 % bedre ytelse, lavt energiforbruk, minimale driftskostnader, nesten vedlikeholdsfri

Stillegående


Lavt støynivå som følge av toppmoderne akustisk design, kan installeres ved arbeidsstasjoner

MINK MV 0310 B

Tørr klovakuumpumpe




Dimensjonstegning

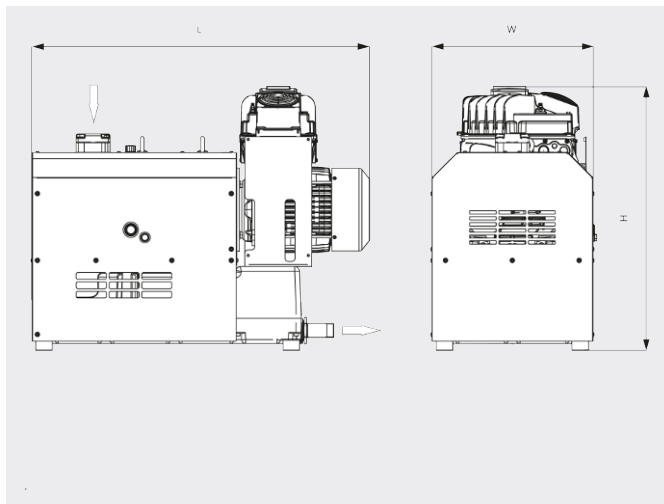

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

— 20 Hz 60 Hz

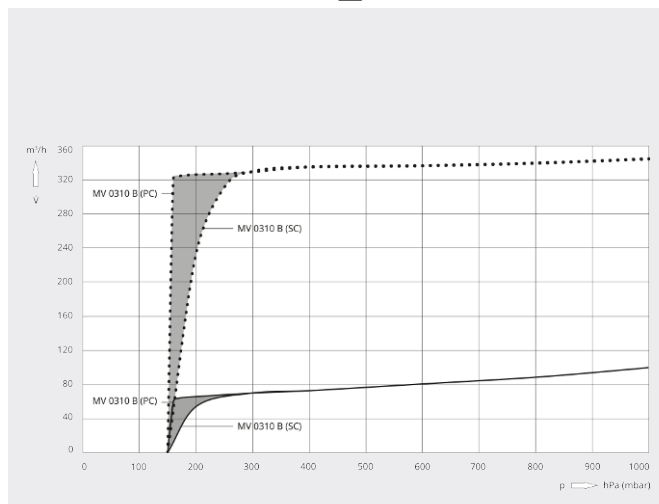

MINK MV 0310 B	
Nominell pumpekapasitet	345 m³/t (20/60 Hz)
Sluttrykk	150 hPa (mbar) (20/60 Hz)
Nominell motoreffekt	/ 6,0 – 8,0 kW (20/60 Hz)
Nominell motorhastighet	– 1200 – 3600 min ⁻¹ (20/60 Hz)
Støynivå (ISO 2151)	72 dB(A)
Vekt ca.	340 kg
Mål (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
Gassinløp / utløp	G 2" / R 1¼"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ