

R5 RA 0840 A PLUS

Oljesmurt lamellvakuumpumpe



Styring og overvåking

Klar for Industri 4.0 med fjernstyring, tilstandsovervåking og kommunikasjonsprotokoller

Kostnadsbesparelser

Redusert energiforbruk og minimerte driftskostnader

Gjennomprøvd teknologi

Pålitelig drift takket være R5-lamellvakuumteknologi

Tilbehør, reservedeler og tilvalg


- Versjon uten lyddempningskabinett
- Energigjenvinningssett med varmtvannsveksler

R5 RA 0840 A PLUS

Oljesmurt lamellvakuumpumpe




Dimensjonstegning

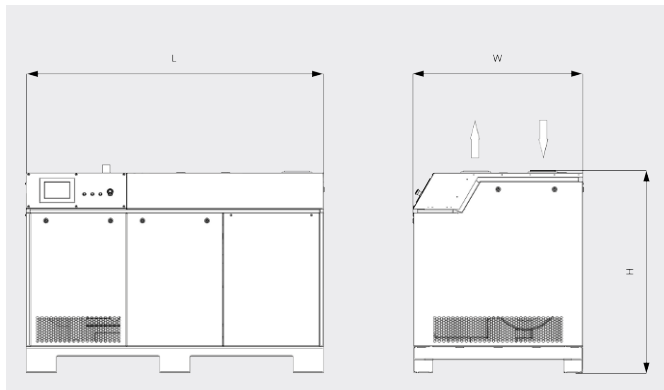

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

— Min. hastighet Maks. hastighet

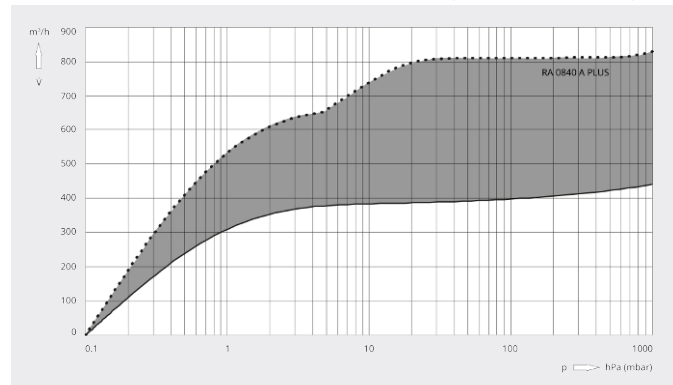

R5 RA 0840 A PLUS	
Nominell pumpekapasitet	400 – 840 m³/t
Sluttrykk (gassballastventil stengt)	0,1 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	18,5 kW
Nominell motorhastighet	700 – 1400 min ⁻¹
Strømforbruk ved 100 mbar	8,2 – 17,1 kW
Strømforbruk ved sluttrykk	4,6 kW
Støynivå (ISO 2151)	68 – 70 dB(A)
Oljevolum	17 l
Vekt ca.	1050 kg
Mål (L x W x H)	1855 x 1062 x 1268 mm
Gassinnløp / utløp	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ