

# MINK MM 1402/1502 AV

Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS



## Effektiv

Betydelige energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle vakuumpumper, minimale driftskostnader

## Nesten vedlikeholdsfri

Tørr og berøringsfri drift

## Robust


Gjennomprøvd design, mer enn 200 000 vakuumpumper i drift

# MINK MM 1402/1502 AV

Tørre klovakuumpumper




## Dimensjonstegning

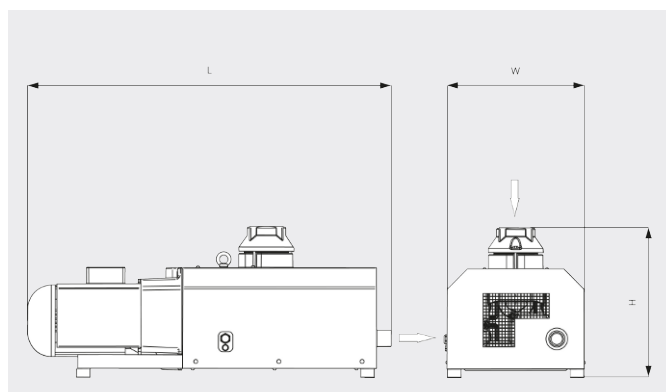

## Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

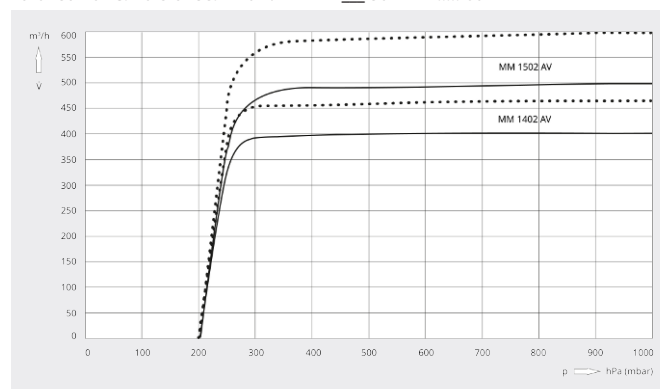

	MINK MM 1402 AV	MINK MM 1502 AV
<b>Nominell pumpekapasitet</b>	400 / 470 m³/t (50/60 Hz)	500 / 600 m³/t (50/60 Hz)
<b>Sluttrykk</b>	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
<b>Nominell motoreffekt</b>	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
<b>Nominell motorhastighet</b>	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
<b>Støynivå (ISO 2151)</b>	79 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50/60 Hz)
<b>Vekt ca.</b>	290 / 320 kg (50/60 Hz)	325 kg (50/60 Hz)
<b>Mål (L × W × H)</b>	1310 × 515 × 545 mm	1310 × 515 × 545 mm
<b>Gassinnløp / utløp</b>	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ