

DOLPHIN LB 0857-1757 A

Væskeringvakuumpumper



Robust

Gjennomprøvd teknologi, holdbar totrinns konstruksjon

Pålitelig

Ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse

Fleksibel

Bredt utvalg av konstruksjonsmaterialer, inkludert støpejern (EN-GJL-200), mange grader av rustfritt stål og til og med titan, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1(i)/2(u) IIC T5), andre driftsvæsker enn vann er mulig, drift som kompressor er mulig

Tilbehør, reservedeler og tilvalg


- Delvis eller totale resirkuleringssystemer
- Væskeseparator
- Kavitasjonsbeskyttelse
- Varmeveksler
- Gassejektor
- Bredt utvalg av motorer
- Tilbakeslagsventiler
- Vakuumavlastingsventiler

DOLPHIN LB 0857-1757 A

Væskeringvakuumpumper




Dimensjonstegning

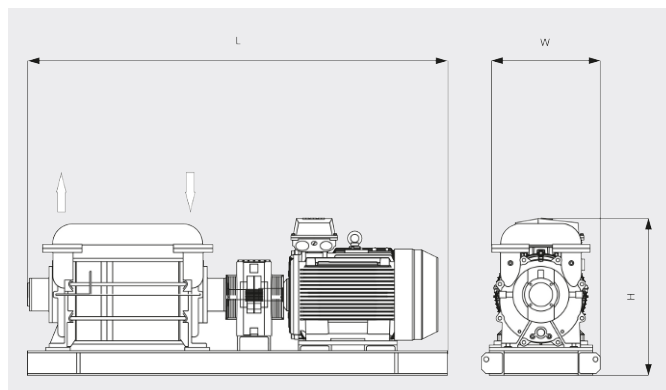

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

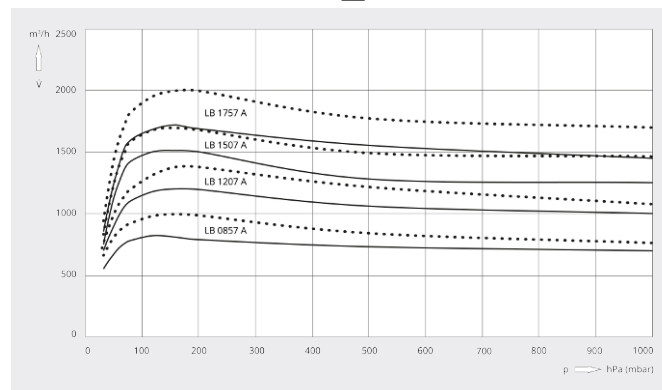

	DOLPHIN LB 0857 A	DOLPHIN LB 1207 A	DOLPHIN LB 1507 A	DOLPHIN LB 1757 A
Nominell pumpekapasitet	850 / 1000 m³/t (50/60 Hz)	1200 / 1380 m³/t (50/60 Hz)	1500 / 1690 m³/t (50/60 Hz)	1750 / 2000 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. overtrykk	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	30 / 37 kW (50/60 Hz)	37 / 55 kW (50/60 Hz)	45 / 75 kW (50/60 Hz)	75 / 90 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	960 / 1150 min ⁻¹ (50/60 Hz)	960 / 1150 min ⁻¹ (50/60 Hz)	960 / 1150 min ⁻¹ (50/60 Hz)	960 / 1150 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støynivå (ISO 2151)	76 / 77 dB(A)	76 / 77 dB(A)	76 / 77 dB(A)	76 / 77 dB(A)
Vekt ca.	510 kg	600 kg	685 kg	770 kg
Mål (L x W x H)	(1096 – 1282) x 610 x 750 mm	(1246 – 1432) x 610 x 750 mm	(1346 – 1532) x 610 x 750 mm	(1496 – 1682) x 610 x 750 mm
Gassinnløp / utløp	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ