

# MINK MM 1202-1322 AP

Tørre klokkompressorer



VACUUM SOLUTIONS



## Fleksibel

Designet for industrielle applikasjoner på opptil 2,0 bar(g), innløpsfilter og trykkavlastingsventil som standard

## Pålitelig

Effektiv luftkjøling, konstant høy volumstrøm gjennom hele livssyklusen

## Nesten vedlikeholdsfri


Tørr og kontaktfri kompresjon

# MINK MM 1202-1322 AP

Tørre klokkompressorer




## Dimensjonstegning

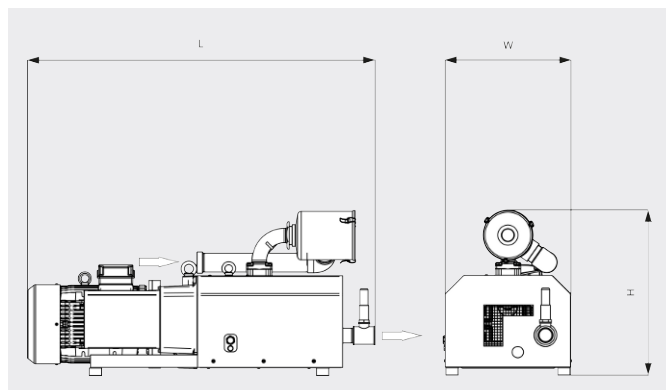

## Volumstrøm

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

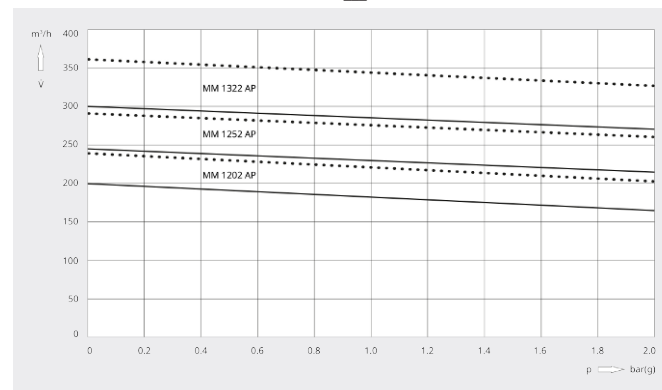

	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP
<b>Volumstrøm</b>	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)
<b>Overtrykk (ved innløpet)</b>	0,8 / 1,1 bar(g) (50/60 Hz)	1,2 / 1,8 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
<b>Nominell motoreffekt</b>	6,0 / 9,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 12,5 kW (50/60 Hz)	11,0 / 13,5 kW (50/60 Hz)
<b>Nominell motorhastighet</b>	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
<b>Støynivå (ISO 2151)</b>	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)
<b>Vekt ca.</b>	210 kg	210 kg	210 kg
<b>Mål (L × W × H)</b>	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
<b>Gassutløp</b>	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
<b>Volumstrøm</b>	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)
<b>Overtrykk (ved innløpet)</b>	0,9 / 0,7 bar(g) (50/60 Hz)	1,6 / 1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
<b>Nominell motoreffekt</b>	7,5 / 9,0 kW (50/60 Hz)	10,6 / 12,6 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,6 kW (50/60 Hz)
<b>Nominell motorhastighet</b>	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
<b>Støynivå (ISO 2151)</b>	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
<b>Vekt ca.</b>	230 kg	230 kg	230 kg

# MINK MM 1202-1322 AP

Tørre klokkompressorer



VACUUM SOLUTIONS

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Mål (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
Gassutløp	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP
Volumstrøm	300 / 360 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)	300 / 360 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)	300 / 360 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)
Overtrykk (ved innløpet)	1,0 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,7 / 1,5 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	10,5 / 12,5 kW (50/60 Hz)	14,9 / 17,2 kW (50/60 Hz)	16,5 / 21,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
Støynivå (ISO 2151)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	255 kg	255 kg	255 kg
Mål (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
Gassutløp	G 2"	G 2"	G 2"

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
[post@busch.no](mailto:post@busch.no) eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ