

COBRA DS 2141 A

Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS



Høy ytelse

Avansert skruedesign, utmerkede driftskvaliteter, integrert vakuumboster, utmerket pulverhåndtering, perfekt egnet for halvlederapplikasjoner, flatskjermproduksjon og solpanelapplikasjonene

Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv indirekte vannkjøling, høy hydrogenkapasitet, variabel temperatur-styring, lavt vibrasjonsnivå

Kompakt


Fit-in-place-design, direkteмонtert lukket motor, integrert styrepanel, forvakuumpumpe og vakuumboster kombinert på en kompakt hovedramme

COBRA DS 2141 A

Tørr skruvakuumpumpe



Dimensjonstegning

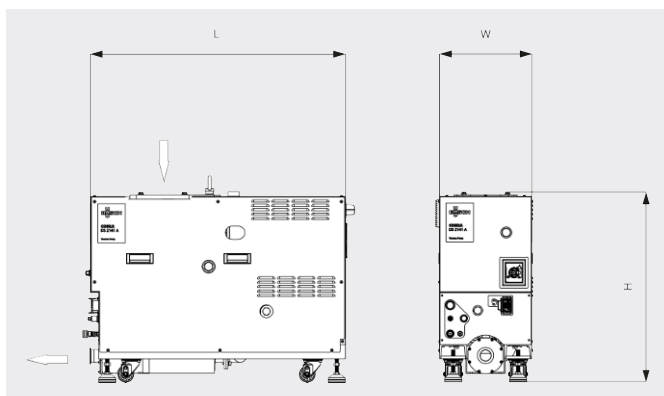

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %



COBRA DS 2141 A	
Nominell pumpekapasitet	1875 m³/t
Sluttrykk	0,003 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt forvakuumpumpe	7,9 kW
Nominell motoreffekt vakuumbooster	4,0 kW
Strømforbruk ved sluttrykk	5,0 kW
Nominell motorhastighet forvakuumpumpe	4320 min ⁻¹
Nominell motorhastighet vakuumbooster	5400 min ⁻¹
Støynivå (ISO 2151)	< 75 dB(A)
Vannforbruk	min. 7,0–8,0 l/min
Nitrogenforbruk	0 – 75 l/min
Vekt ca.	600 kg
Mål (L × W × H)	1173 x 425 x 854 mm
Gassinnløp / utløp	DN 160 / DN 50

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ