

COMBI CMM (MINK + MINK)

Vakuumpumpeenhet



Effektiv

Det nyeste innen tørr klovakuumteknologi som gir betydelige energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle vakuumgeneratorer, kostnadseffektiv

Nesten vedlikeholdsfri

Tørr og kontaktfri drift. Løsning basert på MINK MM tørre klovakuumpumper

Fleksibel

Enkel tilpasning til individuelle kundekrav og prosesser


COMBI CMM (MINK + MINK)

Vakuumpumpeenhet



VACUUM SOLUTIONS


Dimensjonstegning

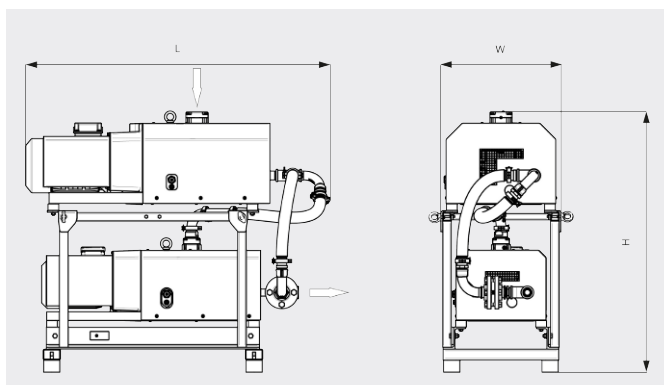

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

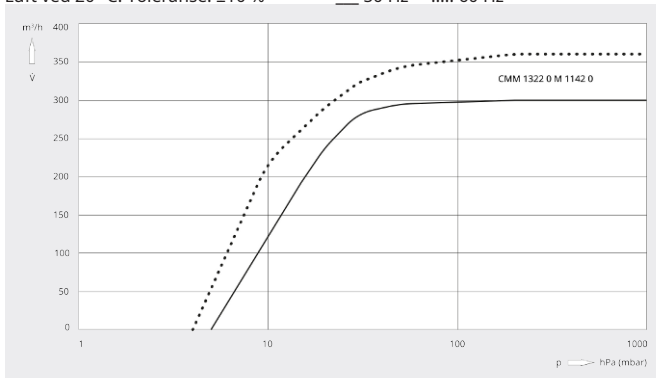

COMBI CMM	
Nominell pumpekapasitet	300 / 360 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	10 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	9,5 / 12,8 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Mål (L × B × H)	1385 x 546 x 1184 mm
Gassinløp / utløp	G 2" / G 1½"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ