

# COBRA DX 0650/0950 A

Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS



Versjon i illustrasjon med skap, standardversjon leveres uten skap

## Plug&Pump

Enkel håndtering, kontrollpanel med berøringsskjerm og intuitivt brukergrensesnitt, perfekt egnet for en rekke bransjer og bruksområder, inkludert solenergiindustrien, litiumbatteriproduksjon, tørking, matvarepakking, coating, vakuumovner og sentrale vakuumsystemer

## Kostnadsbesparelser

Redusert energiforbruk og minimerte driftskostnader, turtallsregulering

## Gjennomprøvd teknologi


Pålitelig drift takket være gjennomprøvd tørr skruevakuumteknologi, avansert skruedesign, minimalt med vedlikehold, lite fotavtrykk

# COBRA DX 0650/0950 A

Tørre skruevakuumpumper



## Dimensjonstegning

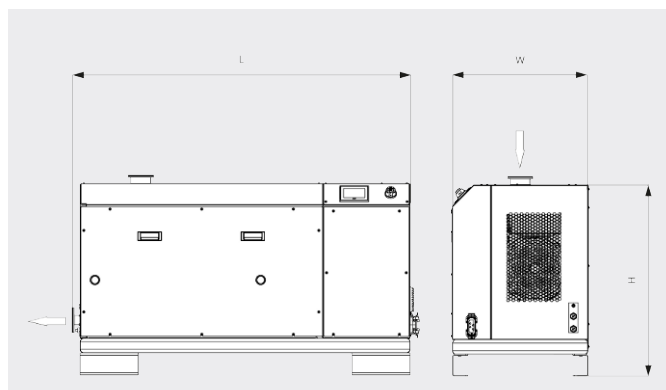

## Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %



	COBRA DX 0650 A	COBRA DX 0950 A
Nominell pumpekapasitet	maks. 650 m <sup>3</sup> /t	maks. 950 m <sup>3</sup> /t
Sluttrykk uten gassballastventil	0,1 hPa (mbar)	0,01 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	15 kW	18,5 kW
Nominell motorhastighet	3000 min <sup>-1</sup> (50 Hz)	4320 min <sup>-1</sup>
Støynivå (ISO 2151 ved 50 Hz - standard)	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Vekt ca.	1125 kg	1125 kg
Mål (L × W × H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Gassinløp / utløp	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ