

# MINK MM 1202/1252 AV

Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS



## Effektiv

Betydelige energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle vakuumpumper, minimale driftskostnader

## Nesten vedlikeholdsfri

Tørr og berøringsfri drift

## Robust


Gjennomprøvd design, mer enn 200 000 vakuumpumper i drift

# MINK MM 1202/1252 AV

Tørre klovakuumpumper




Målskisse

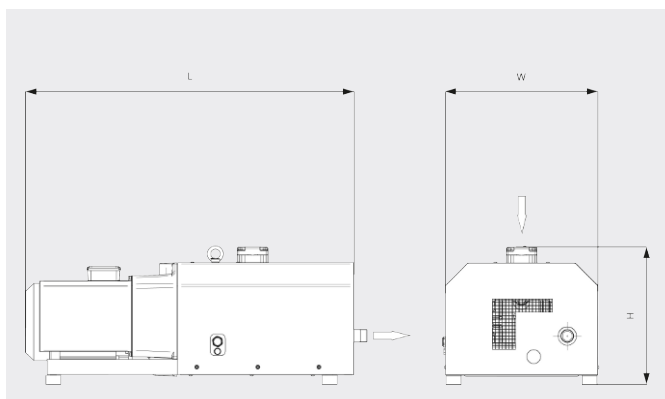

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %    — 50 Hz    ..... 60 Hz

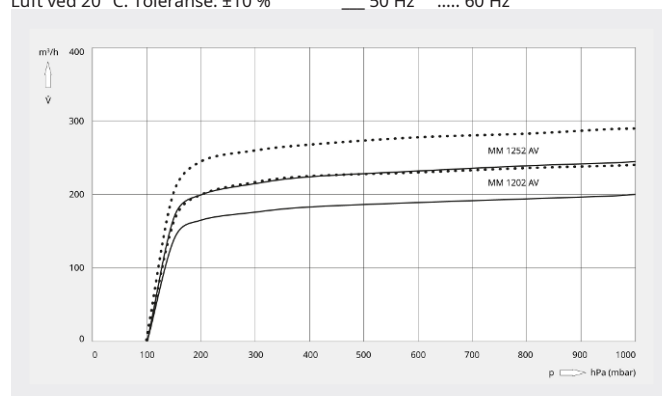

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
<b>Nominell pumpekapasitet</b>	200 / 240 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)	245 / 290 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)
<b>Sluttrykk</b>	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)
<b>Sluttrykk (kontinuerlig drift)</b>	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
<b>Nominell motoreffekt</b>	4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,8 kW (50/60 Hz)
<b>Nominell motorhastighet</b>	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
<b>Støynivå (ISO 2151)</b>	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
<b>Vekt ca.</b>	240 / 245 kg (50/60 Hz)	240 / 290 kg (50/60 Hz)
<b>Mål (L × W × H)</b>	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)
<b>Gassinløp / utløp</b>	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ