

COBRA NX 0950 A

Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS



Høy ytelse

Avansert skruedesign, patenterte selvbalanserende skruer, utmerkede driftskvaliteter, perfekt egnet for vakuomtørring, frysetørring, avgassing, varmebehandling, termoforming og mye mer

Effektiv

Intelligent variabel hastighetsdriv, lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy opetid, effektiv varmekjøling

Robust


Høy damp- og partikkeltoleranse, selvdrenerende

COBRA NX 0950 A

Tørr skruevakuumpumpe

BUSCH
VACUUM SOLUTIONS


Dimensjonstegning

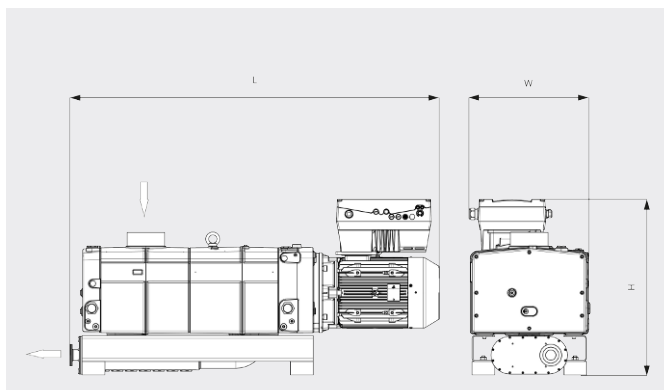

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

■ Driftsområde

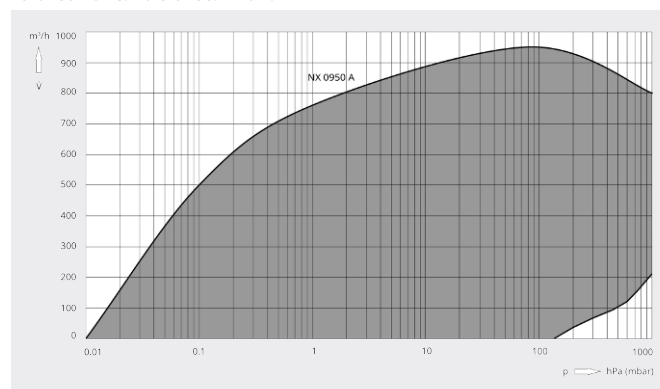

COBRA NX 0950 A	
Nominell pumpekapasitet	maks. 950 m³/t
Sluttrykk	0,01 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	18,5 kW
Nominell motorhastighet	4320 min ⁻¹
Støynivå (ISO 2151)	75 dB(A)
Vekt ca.	1000 kg
Mål (L × W × H)	1672 × 526 × 776 mm
Gassinløp / utløp	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ