

R5 RA 0840 A ECOTORQUE

Oljesmurte roterende lamellvakuumpumper



Effektiv

Opptil 50 % energibesparelse takket være turtallsregulering (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stoppfunksjon

Fleksibel

Nøyaktig justering av vakuumnivå (trykkstyring) og pumpekapasitet (hastighetsstyring) til prosesskrav, kompatibel med et bredt spekter av spenningstilførsel, enkel styring og overvåking av opptil åtte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE Master-styring

Høy ytelse

Høy pumpekapasitet ved lave trykkområder, designet for kontinuerlig drift i grovvakuumområdet, best i klassen forhold mellom fotavtrykk og ytelse

Tilbehør, reservedeler og tilvalg


- Enkel eller dobbel gassballastventil, manuell eller med magnetventil
- Diverse luftfiltre
- Diverse temperatur- og trykkmålere
- Energigjenvinningssett med vann-/oljevarmeveksler
- Vakuummoljer for alle bruksområder

R5 RA 0840 A ECOTORQUE

Oljesmurte roterende lamellvakuumpumper




Dimensjonstegning

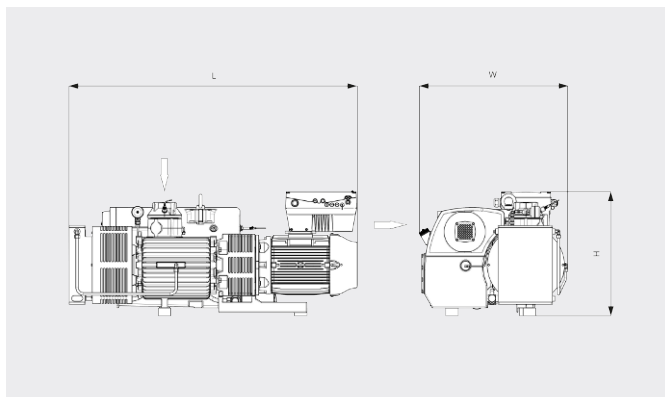

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— Min. hastighet Maks. hastighet

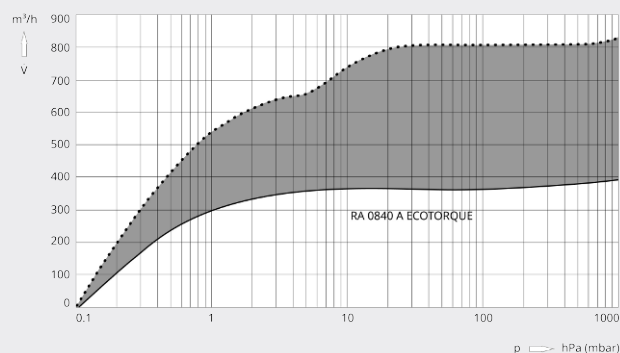

R5 RA 0840 A ECOTORQUE	
Nominell pumpekapasitet	390–840 m³/t
Sluttrykk (gassballastventil stengt)	0,1 hPa (mbar)
Nominell motorhastighet	700–1400 min ⁻¹
Strømforbruk ved sluttrykk	4,4–9,3 kW
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	80 dB(A)
Oljevolum	15 l
Vekt ca.	580 kg
Mål (L × W × H)	1680 x 865 x 724 mm
Gassinløp	G 3"

*Gassutløp G 3" valgfritt

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ