

R5 KB 0020-0040 D/F

Oljesmurte lamellvakuumpumper



Kompakt

Direktedrevet konstruksjon, redusert høyde og vekt, ideell for installasjon i vakuumpakkemaskiner

Pålitelig

Robust konstruksjon, svært slitesterke lameller, velprøvd lamellteknologi, lang levetid

Fleksibel

Ulike designalternativer tilgjengelig, enkel tilpasning til individuelle kundekrav og prosesser

Tilbehør


- Gassballastventil
- Filtermanometer
- Vakuumljer for alle bruksområder
- Diverse innløpsfiltre
- Oljenivåbryter
- Vakuumreguleringsenhet

R5 KB 0020-0040 D/F

Oljesmurte lamellvakuumpumper




Dimensjonstegning

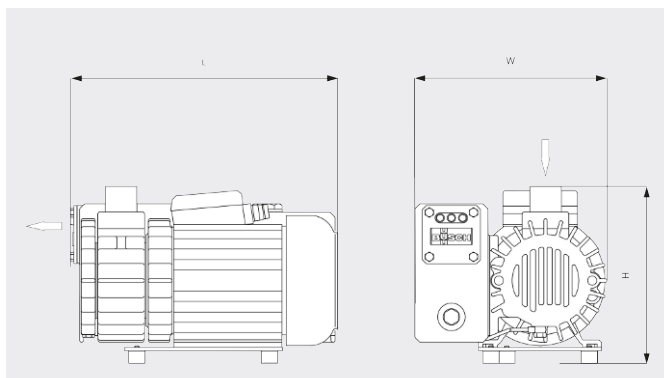

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

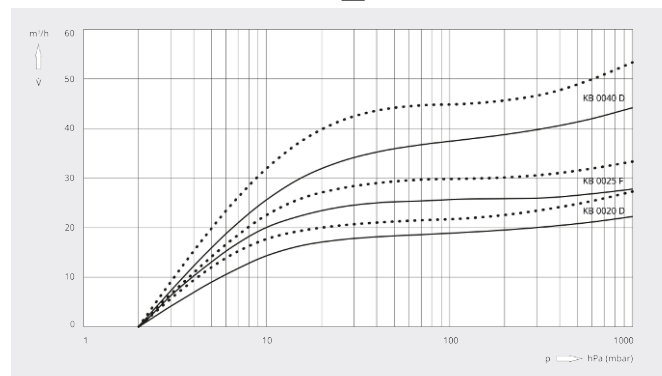

	R5 KB 0020 D	R5 KB 0025 F	R5 KB 0040 D
Nominell pumpekapasitet	20 / 24 m ³ /t (50/60 Hz)	25 / 30 m ³ /t (50/60 Hz)	40 / 48 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttrykk	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	0,75 kW (50/60 Hz)	0,9 / 1,1 kW (50/60 Hz)	1,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 m ³ /t (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støynivå (ISO 2151)	67 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Oljevolum	0,45 l	0,45 l	0,8 l
Vekt ca.	19 kg	20 kg	29 kg
Mål (L × W × H)	323 x 231 x 211 mm	347 x 250 x 229 mm	432 x 256 x 238 mm
Gassinløp / utløp	G ¾" / -	G ¾" / -	G 1¼" G 1¼"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ