

# MINK MM 1324/1322 AV

Bombas de vacío de rotores de uña



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Eficientes

Ahorro energético considerable en comparación con los generadores de sistemas de vacío convencionales, costes de funcionamiento minimizados

## Prácticamente sin mantenimiento

Funcionamiento en seco y sin contacto

## Robustas

Diseño probado, más de 200 000 bombas de vacío en funcionamiento

Accesorios, recambios y opciones

- Versión Aqua
- versión ATEX
- Versión Oxygen
- Versión Gas-tight
- Versión Light
- Kit IoT
- Versión Light para química (solo para MM 1322AV)

# MINK MM 1324/1322 AV


Bombas de vacío de rotores de uña



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

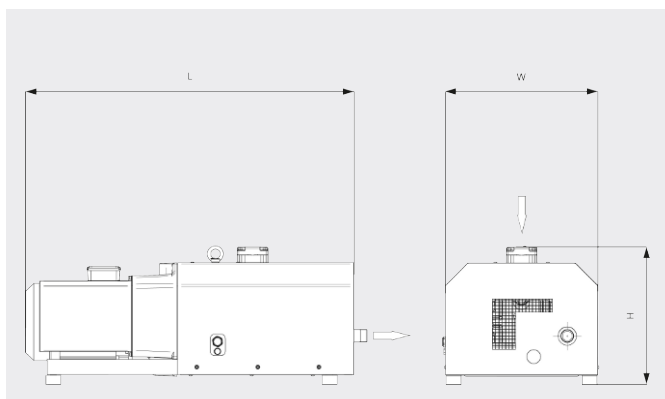

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

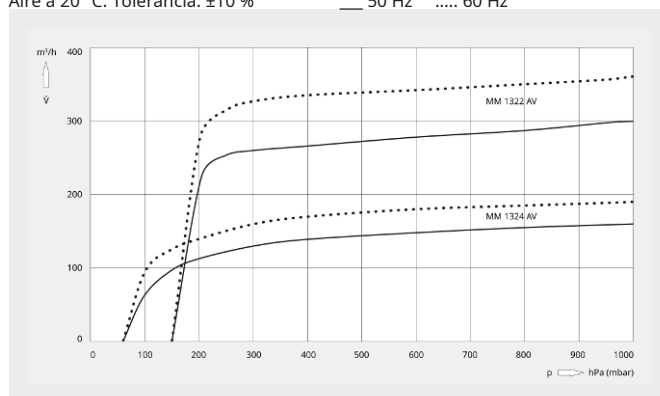

|                                                                           | MINK MM 1324 AV                                          | MINK MM 1322 AV                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Caudal nominal                                                            | 160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)                              | 300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| Vacío límite                                                              | 60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                               | 150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                |
| Vacío límite (funcionamiento continuo)                                    | –                                                        | 200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                |
| Potencia nominal del motor                                                | 4,0 / 4,2 kW (50 / 60 Hz)                                | 6,0 / 8,0 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Velocidad nominal del motor                                               | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)               | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media | 70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz) *                             | 77 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz) *               |
| Peso aproximado                                                           | 240 / 270 kg (50 / 60 Hz) *                              | 260 / 300 kg (50 / 60 Hz) *                |
| Dimensiones (L x W x H)                                                   | 1040 x 515 x 450 /<br>1100 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) * | 1120 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *         |
| Entrada de gases / escape                                                 | G 2" / R 1"                                              | G 2" / R 1¼"                               |

\* Los valores pueden variar ligeramente debido a las diferentes versiones de motor. Consulte la ficha técnica del motor.  
Los datos técnicos de las opciones de diseño pueden variar

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
[info@busch.com.pe](mailto:info@busch.com.pe) o +51 (1) 266-5346



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS