

# TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Soplante de lóbulos rotativos



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Control y monitorización

Control remoto/local, monitorización de estado, protocolos de comunicación, panel de control con pantalla táctil e interface de usuario intuitiva, modo de control de presión y velocidad

## Ahorro de costes

Menos consumo energético, costes de funcionamiento minimizados, variador de frecuencia, mantenimiento preventivo, tiempos de inactividad reducidos

## Robustas

Integrado en un único bastidor con ranuras para carretillas elevadoras para una manipulación sencilla, funcionamiento libre de aceite, fácil de conectar

Accesorios, recambios y opciones

- Válvula antirretorno
- Llenado de aceite
- Silenciador de pulsaciones de resonancia
- Kit IoT
- Silenciadores de entrada y salida reactivos
- Disyuntor principal
- Juntas de expansión de goma y de acero inoxidable

# TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS


Soplante de lóbulos rotativos



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

Dibujo dimensional

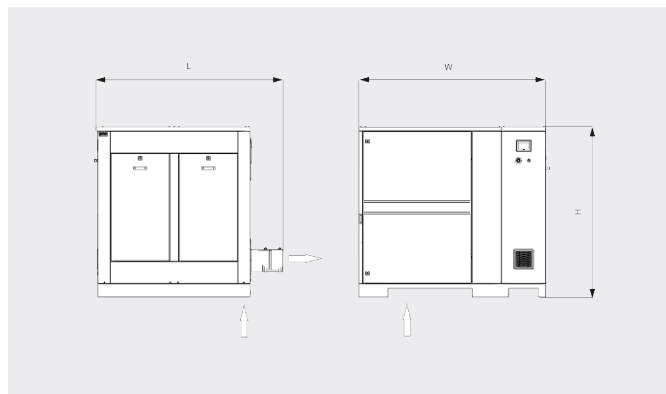

|                                                      | TYR WT 0600 CV PLUS           | TYR WT 0600 CP PLUS           | TYR WT 0730 CV PLUS           | TYR WT 0730 CP PLUS           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Caudal</b>                                        | 900 – 3100 m³/h               | 900 – 3100 m³/h               | 1200 – 4000 m³/h              | 1200 – 4000 m³/h              |
| <b>Presión diferencial máx.</b>                      | -500 mbar                     | +800 mbar                     | -500 mbar                     | +600 mbar                     |
| <b>Potencia nominal del motor</b>                    | 18,5 – 55,0 kW                | 30,0 – 90,0 kW                | 30,0 – 75,0 kW                | 37,0 – 90,0 kW                |
| <b>Velocidad de la soplante</b>                      | 1000 – 3500 min <sup>-1</sup> | 1000 – 3500 min <sup>-1</sup> | 1000 – 3500 min <sup>-1</sup> | 1000 – 3500 min <sup>-1</sup> |
| <b>Peso aproximado (con cabina acústica)</b>         | 1820 kg                       | 1780 kg                       | 1916 kg                       | 1876 kg                       |
| <b>Dimensiones (L x W x H) (con cabina acústica)</b> | 1900 x 1570 x 1732 mm         | 1900 x 1570 x 1732 mm         | 1900 x 1570 x 1732 mm         | 1900 x 1570 x 1732 mm         |
| <b>Entrada de gases / escape</b>                     | Ø 219 mm                      | Ø 219 mm                      | Ø 219 mm                      | Ø 219 mm                      |

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
[info@busch.com.pe](mailto:info@busch.com.pe) o +51 (1) 266-5346



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS