

DOLPHIN LR 0110/0140 A

Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robustos

Tecnología probada, funcionamiento fiable, tolerancia a las partículas y al vapor extremadamente alta, diseñados especialmente para entornos exigentes tales como minas, centrales eléctricas, plantas de producción de azúcar, la industria del papel, la metalurgia, etc.

Alto rendimiento

Alta capacidad, caudales elevados

Versátiles

Diseño modular, carcassas de hierro fundido (EN-GJL-200) con impulsor de hierro de fundición dúctil o material de acero inoxidable resistente a la corrosión de grado 304 o 316L, posibilidad de fluidos de trabajo distintos al agua, puede funcionar como compresor

Accesorios, recambios y opciones

- Bombas motorizadas mediante engranajes o sistema de transmisión por correas
- Bancadas de acero resistentes
- Sistemas de recirculación total o parcial
- Protección frente a la cavitación
- Eyector de gas
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío
- Pantallas de entrada temporales (para la puesta en marcha)

DOLPHIN LR 0110/0140 A


Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Plano dimensional

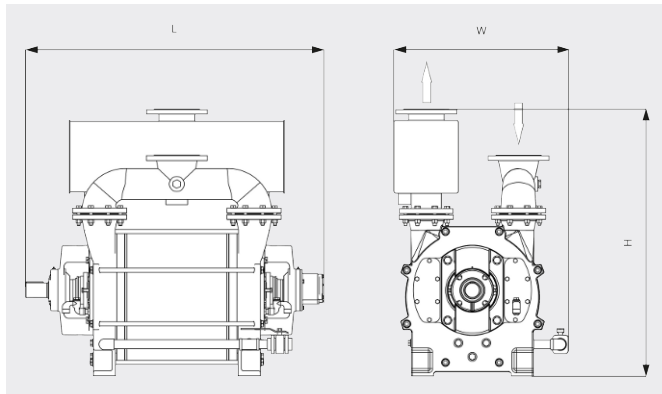

Caudal

Aire seco a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$ acorde a HEI y Pneurop 6612

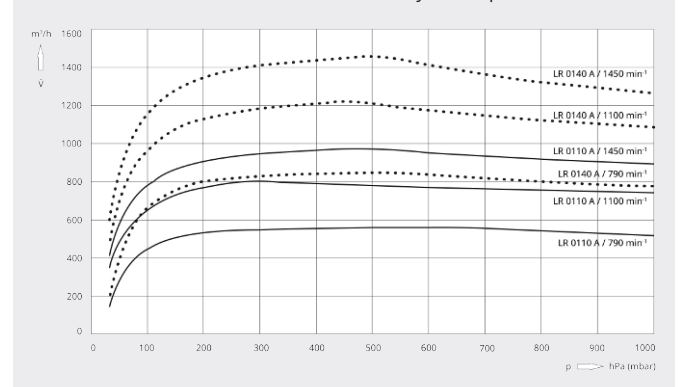

	DOLPHIN LR 0110 A	DOLPHIN LR 0140 A
Caudal nominal	570 – 960 m³/h	840 – 1430 m³/h
Vacío límite	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	18,5 / 22 / 30 / 45 kW	30 / 37 / 45 / 55 kW
Velocidad de rotación de la bomba de vacío	790 – 1450 min⁻¹	790 – 1450 min⁻¹
Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media	≤ 80 dB(A)	≤ 80 dB(A)
Peso aproximado	454 kg	511 kg
Dimensiones (L x W x H)	975 x 700 x 985 mm	1095 x 700 x 985 mm
Entrada de gases / escape	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.pe o +51 (1) 266-5346



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS