DOLPHIN VX 0030/0055 A
Recirculación parcial

Unidades de bomba de vacío de anillo líquido

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Robustas

Diseño compacto, tecnología probada, funcionamiento fiable, mantenimiento mínimo, impulsor de acero inoxidable sin corrosión de serie, tolerancia al vapor y partículas extremadamente alta, capaz de manejar líquidos arrastrados, ideal para procesos exigentes

Bajo coste de funcionamiento

Costes de suministro reducidos, hasta un 85 % de ahorro de agua limpia gracias a la sencilla válvula de control termostática, alta eficiencia, bajo nivel de presión acústica, casi sin vibraciones, no contaminante gracias al funcionamiento libre de aceite y a la compresión prácticamente isotérmica de gases y vapores

Versátiles

Elección entre alojamientos de hierro fundido (EN-GJL-200) o acero inoxidable de grado 316, protección contra cavitación incluida, posibilidad de fluidos de trabajo distintos al agua, opciones de motor universales, separador de acero inoxidable y bastidor de soporte ideal para una limpieza sencilla

© Busch Vacuum Solutions

DOLPHIN VX 0030/0055 A Recirculación parcial

Unidades de bomba de vacío de anillo líquido

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

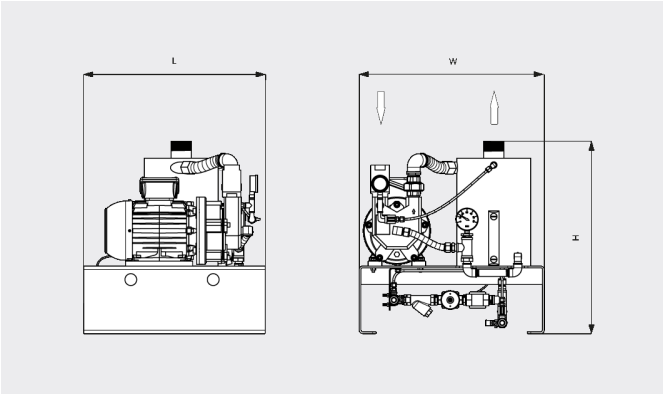

Caudal

Aire seco a 20 °C. Agua de fluido de trabajo a 15 °C. Tolerancia: 10 % acorde a HEI y Pneurop 6612 ___ 50 Hz ..... 60 Hz

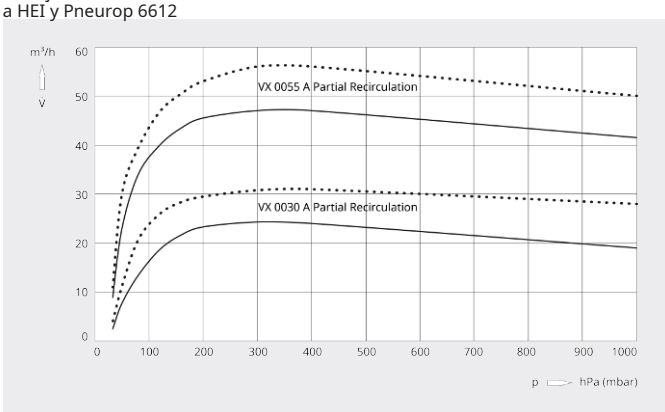

	DOLPHIN VX 0030 A Recirculación parcial	DOLPHIN VX 0055 A Recirculación parcial
Caudal nominal	24 / 31 m³/h (50 / 60 Hz)	47 / 56 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	1,1 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	1,5 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	75 / 83 kg (50 / 60 Hz)	85 / 93 kg (50 / 60 Hz)
Dimensiones (L × W × H)	540 x 550 x 570 mm	540 x 550 x 570 mm
Aspiración / escape	G 1" / R 2"	G 1" / R 2"

Los datos técnicos/especificaciones pueden variar en función de la configuración, los accesorios seleccionados, la instalación y las condiciones de trabajo.

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.pe o **+51 (1) 266-5346**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS