

SAMOS SB 0710-1400 D0

Soplantes de canal lateral



Fiables

Construcción robusta, refrigeración por aire efectiva, larga vida útil, prácticamente sin mantenimiento, principio de funcionamiento en seco y sin contacto

Versátiles

Funcionamiento de vacío o sobrepresión, instalación horizontal y vertical, varias opciones de diseño y versiones con certificación ATEX disponibles

Silenciosas

Nivel sonoro muy bajo, unidad completamente encapsulada, silenciadores internos

Accesorios


- Válvulas de alivio de vacío
- Válvulas de alivio de presión
- Silenciadores adicionales
- Protección térmica (interruptor bimetálico o termistor PTC)

SAMOS SB 0710-1400 D0

Soplantes de canal lateral




Dibujo dimensional

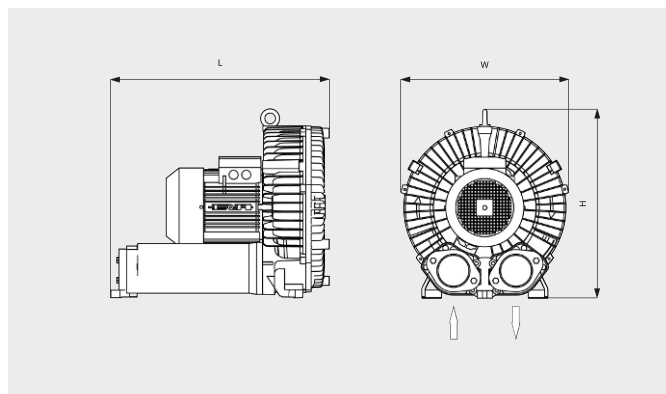

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

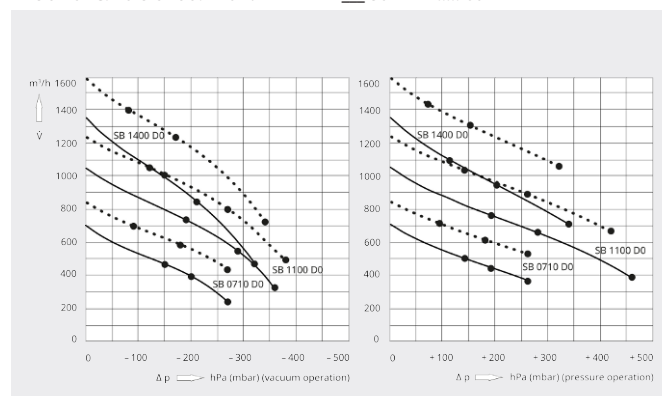

SAMOS SB 0710 D0		SAMOS SB 0710 D0		SAMOS SB 0710 D0	
Caudal/ caudal volumétrico nominal	700 / 840 m³/h (50 / 60 Hz)	700 / 840 m³/h (50 / 60 Hz)		700 / 840 m³/h (50 / 60 Hz)	
Presión diferencial máx. (versión vacío)	-150 / -90 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-200 / -180 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		-270 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
Presión diferencial máx. (versión sobrepresión)	+140 / +90 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+190 / +180 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		+260 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
Potencia nominal del motor	4,0 / 4,6 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50 / 60 Hz)		7,5 / 8,6 kW (50 / 60 Hz)	
Velocidad nominal del motor	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)		2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	
Nivel sonoro (ISO 3744)	70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)		70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	
Peso aproximado	112 kg	126 kg		128 kg	
Dimensiones (L x W x H)	495 x 498 x 514 mm	495 x 498 x 514 mm		495 x 498 x 514 mm	
Entrada de gases / escape	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"		G 2½" / G 2½"	

SAMOS SB 1100 D0		SAMOS SB 1100 D0		SAMOS SB 1100 D0	
Caudal/ caudal volumétrico nominal	1050 / 1250 m³/h (50 / 60 Hz)	1050 / 1250 m³/h (50 / 60 Hz)		1050 / 1250 m³/h (50 / 60 Hz)	
Presión diferencial máx. (versión vacío)	-190 / -150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-290 / -270 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		-360 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
Presión diferencial máx. (versión sobrepresión)	+190 / +140 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+280 / +260 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		+460 / +420 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
Potencia nominal del motor	8,5 / 9,8 kW (50 / 60 Hz)	12,5 / 14,5 kW (50 / 60 Hz)		18,5 / 21,3 kW (50 / 60 Hz)	
Velocidad nominal del motor	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)		2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	

SAMOS SB 0710-1400 D0

Soplantes de canal lateral



VACUUM SOLUTIONS

SAMOS SB 1100 D0		SAMOS SB 1100 D0		SAMOS SB 1100 D0	
Nivel sonoro (ISO 3744)	74 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	179 kg	198 kg	198 kg	210 kg	210 kg
Dimensiones (L x W x H)	726 x 569 x 569 mm	726 x 569 x 569 mm	726 x 569 x 569 mm	726 x 569 x 569 mm	726 x 569 x 569 mm
Entrada de gases / escape	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

SAMOS SB 1400 D0		SAMOS SB 1400 D0		SAMOS SB 1400 D0	
Caudal/ caudal volumétrico nominal	1350 / 1600 m³/h (50 / 60 Hz)	1350 / 1600 m³/h (50 / 60 Hz)	1350 / 1600 m³/h (50 / 60 Hz)	1350 / 1600 m³/h (50 / 60 Hz)	1350 / 1600 m³/h (50 / 60 Hz)
Presión diferencial máx. (versión vacío)	-120 / -80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-210 / -170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-210 / -170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-320 / -340 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-320 / -340 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Presión diferencial máx. (versión sobrepresión)	+110 / +70 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+200 / +150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+200 / +150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+340 / +320 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+340 / +320 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	8,5 / 9,8 kW (50 / 60 Hz)	12,5 / 14,5 kW (50 / 60 Hz)	12,5 / 14,5 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 21,3 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 21,3 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	2850 / 3450 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 3744)	75 / 80 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 80 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 80 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 80 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 80 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	179 kg	198 kg	198 kg	210 kg	210 kg
Dimensiones (L x W x H)	726 x 569 x 569 mm	726 x 569 x 569 mm	726 x 569 x 569 mm	726 x 569 x 569 mm	726 x 569 x 569 mm
Entrada de gases / escape	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.pe o +51 (1) 266-5346



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS