

MINK MI 1502 BP

Compresores de rotores de uña de funcionamiento en seco



VACUUM SOLUTIONS



Versátil

Diseñado para numerosas aplicaciones industriales de hasta 2.0 bar(g), equipado de serie con filtro de aspiración y válvula limitadora de presión

Fiable

Refrigeración por aire, caudal constantemente alto durante todo su ciclo de vida

Prácticamente sin mantenimiento


Compresión seca y sin contacto

MINK MI 1502 BP

Compresores de rotores de uña de funcionamiento en seco




Dibujo dimensional

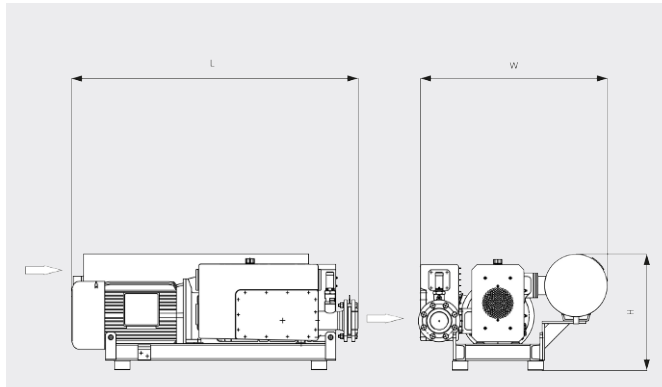

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

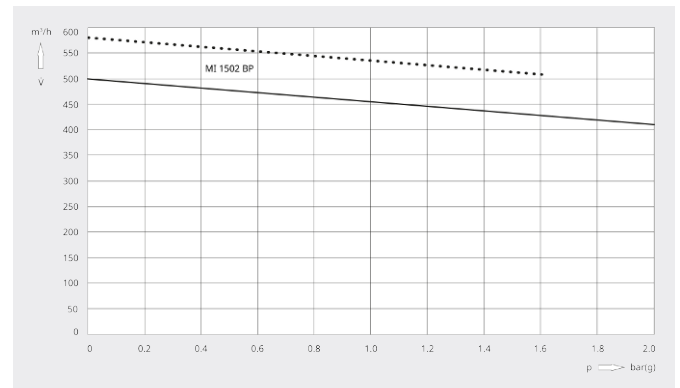

	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP
Caudal	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)
Sobrepresión (en entrada)	0,8 / 0,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,2 / 1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,6 / 1,3 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 / 1,6 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	15,0 / 17,3 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	22,0 / 25,0 kW (50 / 60 Hz)	25,0 / 27,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	390 kg	390 kg	390 kg	390 kg
Dimensiones (L x W x H)	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm
Salida de gases	G 3"	G 3"	G 3"	G 3"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.pe o +51 (1) 266-5346



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS