


# R5 RA 0025/0040 F

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite

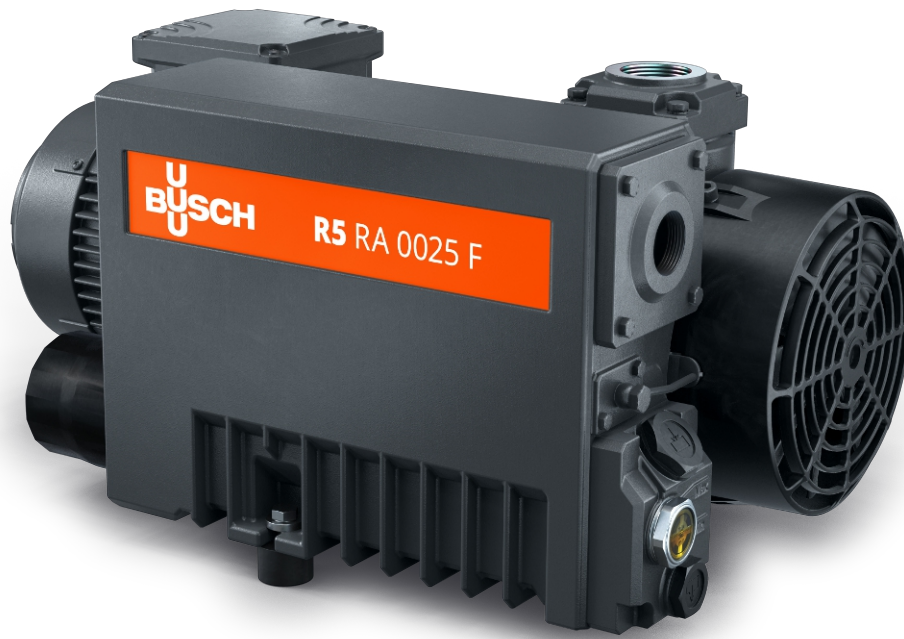

## Fiables

Construcción robusta, paletas de resina epoxi con refuerzo de fibra de larga duración, tecnología probada de paletas rotativas, larga vida útil

## Alto rendimiento

Alto caudal a bajas presiones, diseñada para funcionamiento continuo

## Versátiles

Varias opciones de diseño disponibles, fácil adaptación a los requisitos y procesos de cada cliente

Accesorios, recambios y opciones


- Válvula gas-ballast
- Diferentes filtros de aspiración
- Manómetro de colmatación del filtro
- Interruptor de nivel de aceite
- Aceites de bomba de vacío para todo tipo de aplicaciones
- Equipo de regulación de vacío

# R5 RA 0025/0040 F

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite




Plano dimensional

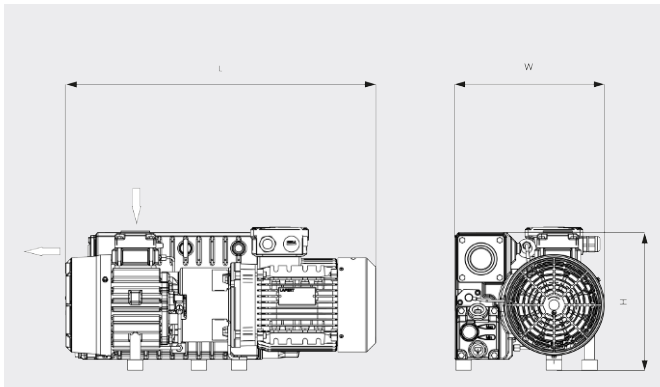

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

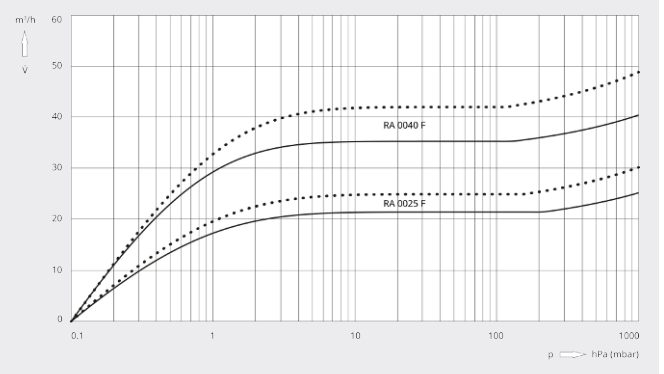

|                             | R5 RA 0025 F                               | R5 RA 0040 F                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Caudal nominal              | 25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)                  |
| Vacío límite                | 0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                |
| Potencia nominal del motor  | 1,0 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)                  | 1,4 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Velocidad nominal del motor | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Consumo a 100 mbar          | 0,8 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)                  | 1,1 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Consumo a vacío límite      | 0,5 / 0,6 kW (50 / 60 Hz)                  | 0,6 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Nivel sonoro (ISO 2151)     | 60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| Capacidad de aceite         | 1,0 l                                      | 1,0 l                                      |
| Peso aproximado             | 40 kg                                      | 45 kg                                      |
| Dimensiones (L x W x H)     | 585 x 284 x 263 mm                         | 625 x 284 x 263 mm                         |
| Entrada de gases / escape   | G 1¼" / G 1¼"                              | G 1¼" / G 1¼"                              |

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
[info@busch.com.pe](mailto:info@busch.com.pe) o +51 (1) 266-5346



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS