

# R5 RA 0840 A ECOTORQUE

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



## Eficiente

Hasta un 50 % de ahorro energético gracias al variador de frecuencia (ECOTORQUE), Ecomode con función de arranque y parada automática

## Versátiles

Ajuste preciso del nivel de vacío (control de presión) y del caudal (control de velocidad) a los requisitos del proceso, compatible con una amplia gama de tensiones de alimentación, control y monitorización sencillos de hasta ocho bombas de vacío con ECOTORQUE Master Control opcional

## Alto rendimiento

Alto caudal a rangos de baja presión, diseñadas para un funcionamiento continuo en el rango de vacío pobre, el mejor rendimiento de superficie de su categoría

Accesorios, recambios y opciones


- Válvula gas-ballast única o doble, con funcionamiento manual o con electroválvula
- Diferentes filtros de aspiración
- Varios indicadores de temperatura y presión
- Kit de recuperación de energía con intercambiador de calor agua/aceite
- Aceites de bomba de vacío para todo tipo de aplicaciones

# R5 RA 0840 A ECOTORQUE

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite




Dibujo dimensional

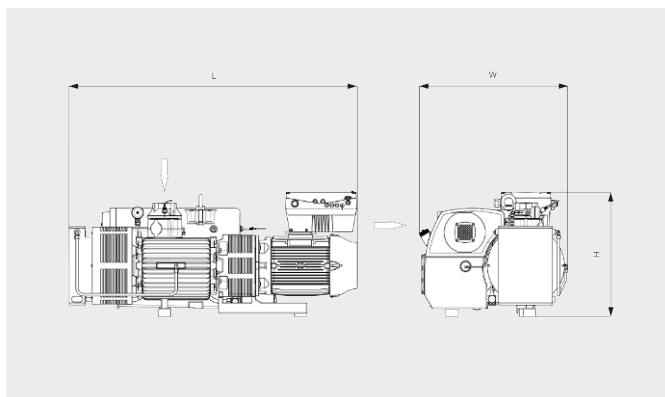

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia:  $\pm 10\%$

— Frecuencia min. .... Frecuencia max.

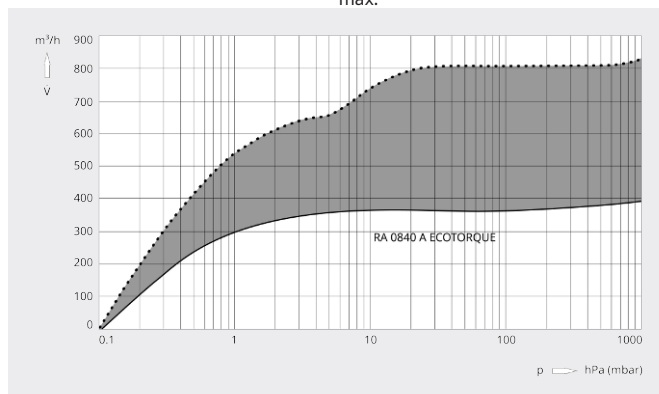

| R5 RA 0840 A ECOTORQUE                          |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Caudal nominal                                  | 390 – 840 m³/h               |
| Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)      | 0,1 hPa (mbar)               |
| Velocidad nominal del motor                     | 700 – 1400 min <sup>-1</sup> |
| Consumo a vacío límite                          | 4,4 – 9,3 kW                 |
| Nivel de presión acústica (ISO 2151) KPa = 3 dB | 80 dB(A)                     |
| Capacidad de aceite                             | 15 l                         |
| Peso aproximado                                 | 580 kg                       |
| Dimensiones (L x W x H)                         | 1680 x 865 x 724 mm          |
| Entrada de gases                                | G 3"                         |

\*Escape de G 3" opcional

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
[info@busch.com.pe](mailto:info@busch.com.pe) o +51 (1) 266-5346



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS