


DOLPHIN VL 0430-0750 A z całkowitą recyrkulacją

Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym

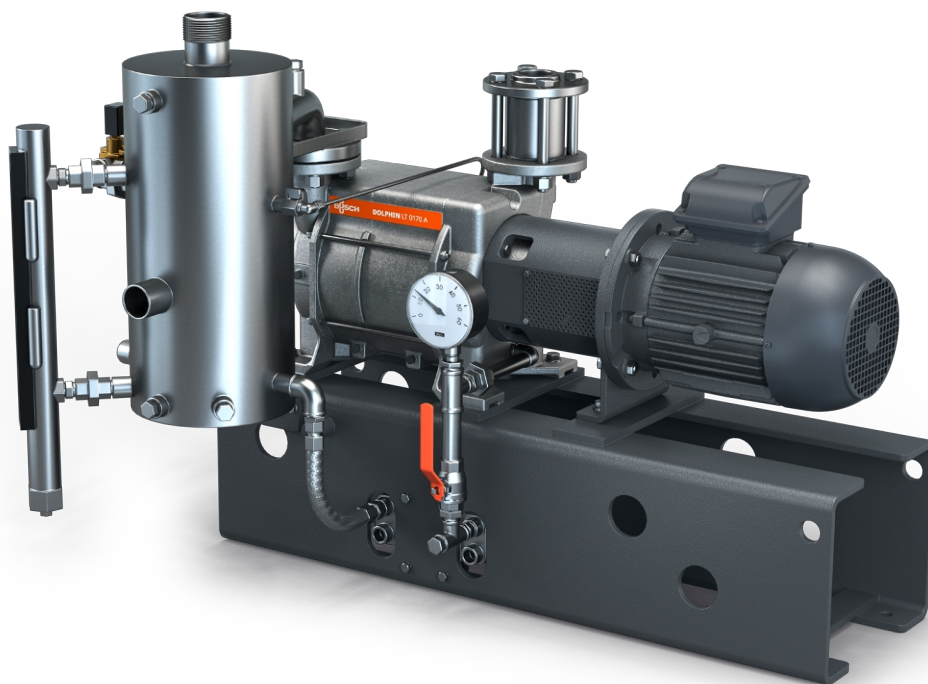

Wytrzymałość

Sprawdzona technologia, niezawodna eksploatacja, odporny na korozję wirnik ze stali nierdzewnej, niezwykle wysoka tolerancja na działanie cząstek stałych i par, dostępne obudowy z żeliwa (EN-GJL-200) lub stali nierdzewnej klasy 316 oraz wersja z certyfikatem ATEX (kategoria 1 (wlot/wylot) IIC, T4)

Kompleksowość

System z ramą podstawy, separatorem płynów eksploatacyjnych, wymiennikiem ciepła i sterowaniem układem, obejmuje wlotowy zawór jednokierunkowy, zestaw zasilający świeżym płynem, wskaźnik poziomu z przełącznikami, wskaźniki temperatury i ciśnienia oraz zabezpieczenie przeciwkawitacyjne

Wydajność


Pełna recyrkulacja płynu eksploatacyjnego, niskie jego zużycie, odzysk skondensowanych par i gazów procesowych, izolacja cieczy chłodzącej od płynu eksploatacyjnego, możliwość stosowania płynów eksploatacyjnych innych niż woda

DOLPHIN VL 0430-0750 A z całkowitą recyrkulacją


Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym



Rysunek z wymiarami

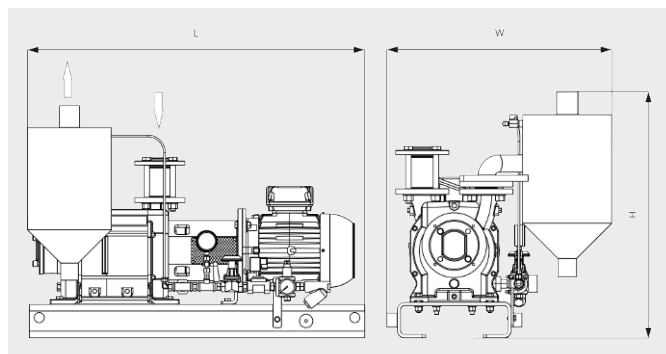

Rysunek z wymiarami

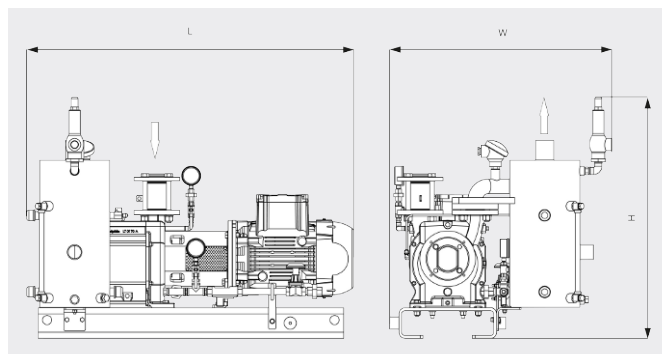

	DOLPHIN VL 0430 A z całkowitą recyrkulacją	DOLPHIN VL 0510 A z całkowitą recyrkulacją	DOLPHIN VL 0630 A z całkowitą recyrkulacją	DOLPHIN VL 0750 A z całkowitą recyrkulacją
Wydajność nominalna	340 / 419 m³/h (50/60 Hz)	430 / 515 m³/h (50/60 Hz)	498 / 574 m³/h (50/60 Hz)	600 / 710 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	474 / 551 kg (Safe / ATEX)	505 / 579 kg (Safe / ATEX)	583 / 646 kg (Safe / ATEX)	641 / 724 kg (Safe / ATEX)
Wymiary (L x W x H)	1571 x 853 x 1129 / 1645 x 946 x 1248 mm (Safe / ATEX)	1585 x 894 x 1129 / 1704 x 973 x 1248 mm (Safe / ATEX)	1750 x 973 x 1144 / 1812 x 973 x 1431 mm (Safe / ATEX)	1827 x 973 x 1144 / 1909 x 1059 x 1431 mm (Safe / ATEX)
Wlot gazu / wylot	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ