


DOLPHIN VL 0100-0270 A z przepływem ciągłym

Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym

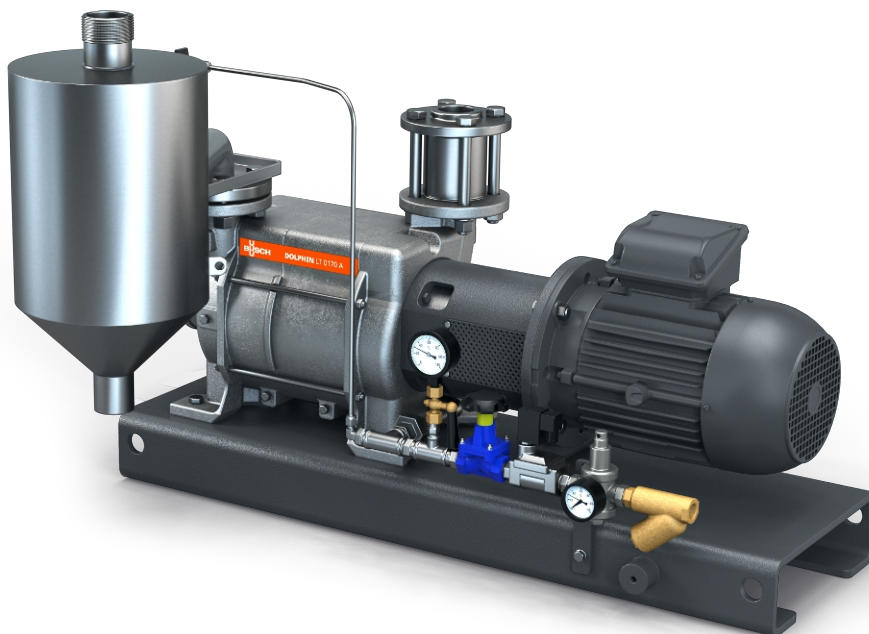

Wytrzymałość

Sprawdzona technologia, niezawodna eksploatacja, odporny na korozję wirnik ze stali nierdzewnej, niezwykle wysoka tolerancja na działanie cząstek stałych i par, automatyczny zawór elektromagnetyczny sterujący przepływem płynu eksploatacyjnego ze źródła zasilania

Kompleksowość

System z podstawową ramą, separatorem płynów eksploatacyjnych i układem sterowania, obejmuje wlotowy zawór jednokierunkowy, zestaw zasilający świeżym płynem, wskaźnik poziomu (tylko wersja ATEX), czujnik temperatury (tylko wersja ATEX) i wskaźniki ciśnienia oraz zabezpieczenie przeciwkawitacyjne

Elastyczność

Dostępne obudowy z żeliwa (EN-GJL-200) lub stali nierdzewnej klasy 316 oraz wersja z certyfikatem ATEX (kategoria 1 (wlot/wylot) IIC T4), możliwość stosowania płynów eksploatacyjnych innych niż woda


DOLPHIN VL 0100-0270 A z przepływem ciągłym

Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym




VACUUM SOLUTIONS

Rysunek z wymiarami

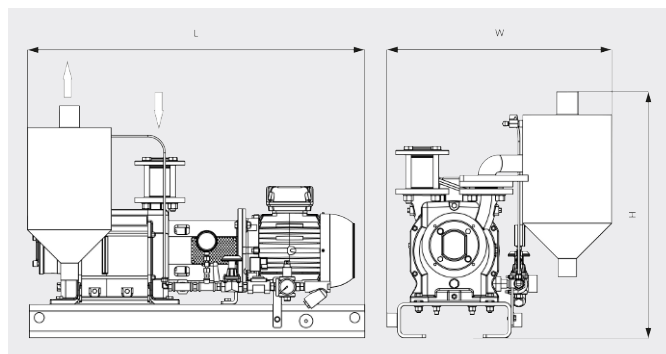

Rysunek z wymiarami

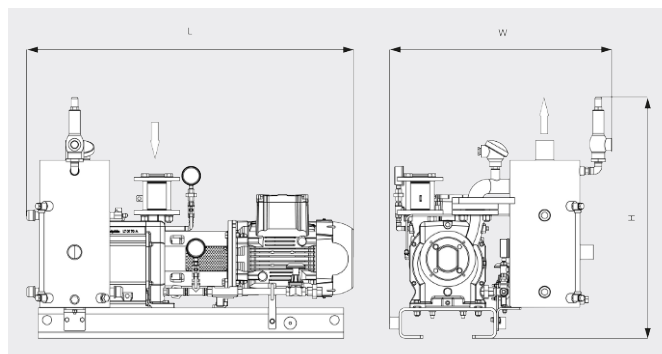

	DOLPHIN VL 0100 A z przepływem ciągłym	DOLPHIN VL 0180 A z przepływem ciągłym	DOLPHIN VL 0270 A z przepływem ciągłym
Wydajność nominalna	82 / 98 m³/h (50/60 Hz)	144 / 180 m³/h (50/60 Hz)	220 / 267 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	183 / 199 kg (Safe / ATEX)	187 / 222 kg (Safe / ATEX)	229 / 268 kg (Safe / ATEX)
Wymiary (L × W × H)	855 x 632 x 687 / 924 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	900 x 632 x 687 / 994 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1008 x 632 x 687 / 1112 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)
Wlot gazu / wylot	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ