


DOLPHIN LN 3001/3002 A **(przedtem NSB SB 1.25/2.25)**

Sprężarki z pierścieniem cieczowym

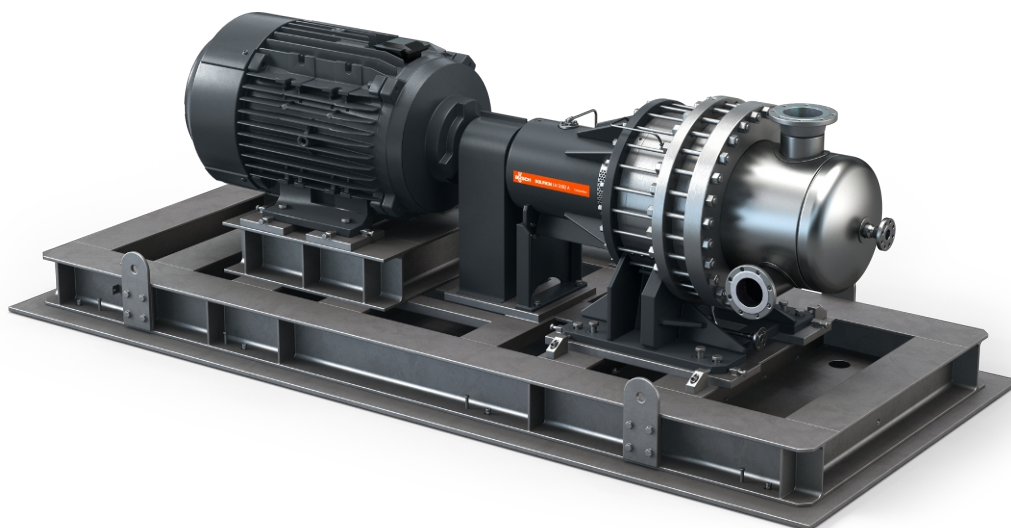

Wytrzymałość

Zgodność w normę API, certyfikat ATEX, możliwość uruchomienia próbnego bez płynów eksploatacyjnych, niezwykle wysoka tolerancja na działanie cząstek stałych i par

Łatwy serwis

Szybka wymiana łożysk i uszczelnień mechanicznych, brak konieczności regulacji wirnika, możliwość czyszczenia na miejscu (CIP) za pomocą gorącej pary

Prosta eksploatacja

Funkcja bezpośredniego uruchamiania pod pełnym ciśnieniem tłoczenia. Sprężarka osiąga pełną wydajność w ciągu dziesięciu sekund


DOLPHIN LN 3001/3002 A (przedtem NSB SB 1.25/2.25)

Sprężarki z pierścieniem cieczowym




VACUUM SOLUTIONS

Rysunek z wymiarami

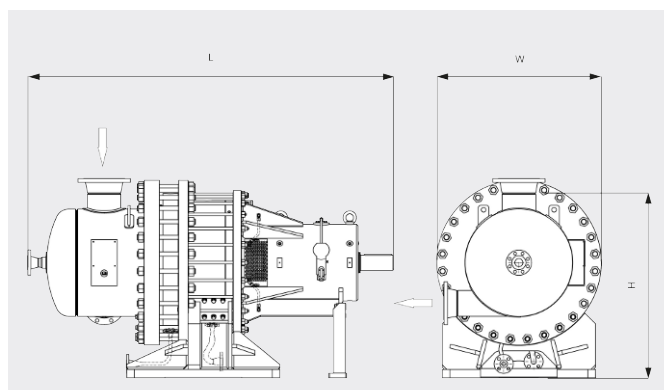

Wydajność pompowania

Suche powietrze przy 20°C. Płyn eksploatacyjny: woda o temp. 15°C. Tolerancja: ±10%

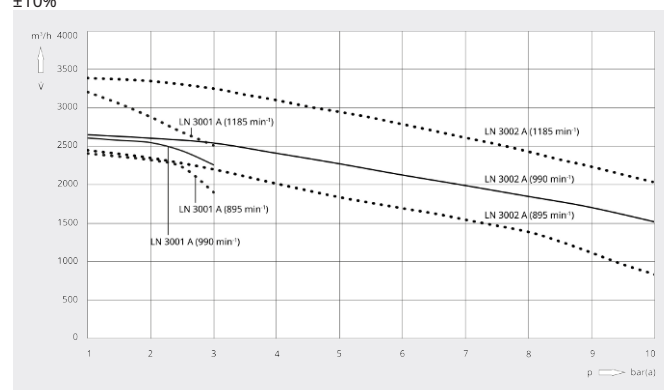

	DOLPHIN LN 3001 A	DOLPHIN LN 3002 A Wstępne
Przepływ objętościowy	2300 / 2700 m³/h	2500 / 3200 m³/h
Nadciśnienie	3 bar(a)	10 bar(a)
Nominalna moc silnika	260 / 370 kW	590 / 800 kW
Nominalne obroty silnika	990 / 1185 min⁻¹	990 / 1185 min⁻¹
Poziom hałasu (ISO 2151)	85 / 88 dB(A)	87 / 90 dB(A)
Maksymalna temperatura powietrza w strumieniu dolotowym	90 °C	90 °C
Waga (w przybliżeniu)	3600 kg	3720 kg
Wymiary (L × W × H)	2285 x 1075 x 1300 mm	2384 x 1075 x 1300 mm
Wlot gazu / wylot	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ