


COBRA NS 0070-0600 C

Suche śrubowe pompy próżniowe

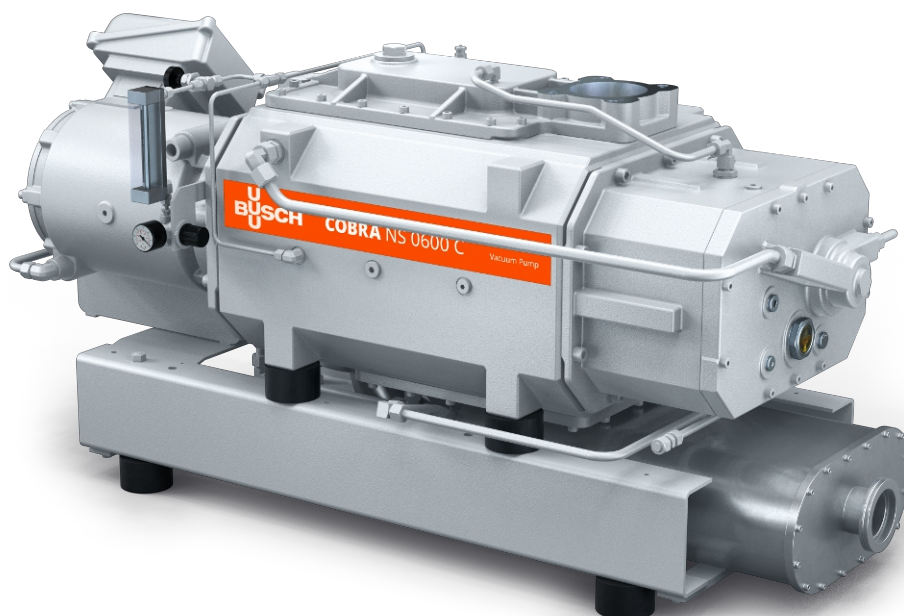

Wysoka wydajność

Zaawansowana konstrukcja śrubowa, opatentowane śruby samonastawne, doskonałe dostosowanie do powlekania, przepompowania helu lub fluorowania

Wydajność

Niski koszt posiadania, minimalne wymagania w zakresie konserwacji, długie odstępy międzyserwisowe, wysoki czas pracy, wydajne chłodzenie wodą

Szczelna konstrukcja


Zintegrowany silnik, brak zanieczyszczeń gazów procesowych, gazoszczelność

COBRA NS 0070-0600 C

Suche śrubowe pompy próżniowe




Rysunek z wymiarami

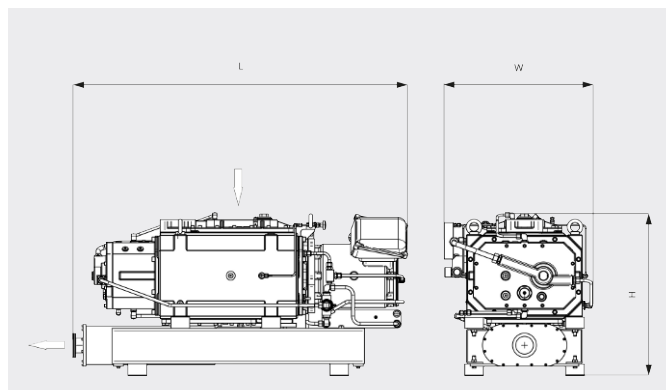

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

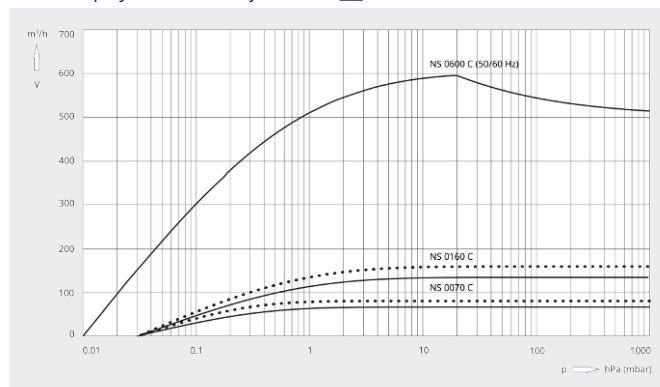

	COBRA NS 0070 C	COBRA NS 0160 C	COBRA NS 0600 C
Wydajność nominalna	70 / 85 m³/h (50/60 Hz)	135 / 160 m³/h (50/60 Hz)	600 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	$3,0 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$3,0 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$1,0 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	4,0 / 4,4 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	15 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 2151)	62 dB(A) (50/60 Hz)	68 dB(A) (50/60 Hz)	68 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	250 kg	250 kg	600 kg
Wymiary (L × W × H)	809 x 483 x 416 mm	873 x 483 x 416 mm	1329 x 589 x 645 mm
Wlot gazu / wylot	DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF DN 40 ISO-KF	DN 100 ISO-K/ DN 100 ISO-K

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ