

COBRA NF 0750/0950 A

Sucha śrubowa pompa próżniowa



Wysoka wydajność pakowania próżniowego

Specjalna konstrukcja do pakowania próżniowego, optymalizacja pod kątem szybkich cykli pakowania, zaawansowana konstrukcja śrubowa, najlepsza w swojej klasie wydajność pompowania

Łatwe czyszczenie

Jedyna seria suchych śrubowych pomp próżniowych z możliwością codziennego zmywania, do zastosowania w pakowaniu próżniowym. Możliwość czyszczenia strumieniami pary i konwencjonalnymi detergentami, gładka powierzchnia, brak stref zalegania wody, brak konieczności dodatkowej obudowy

Wydajność


Zmienna prędkość napędu, minimalne wymagania w zakresie konserwacji, długie odstępy międzyserwisowe, wydajne chłodzenie wodą, niski koszt posiadania

COBRA NF 0750/0950 A

Sucha śrubowa pompa próżniowa




Rysunek z wymiarami

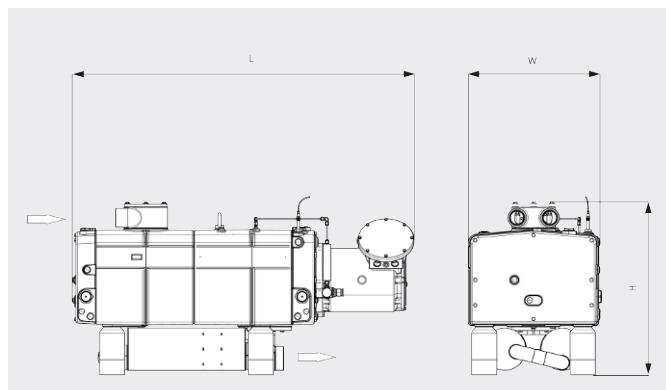

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ■ Zakres pracy

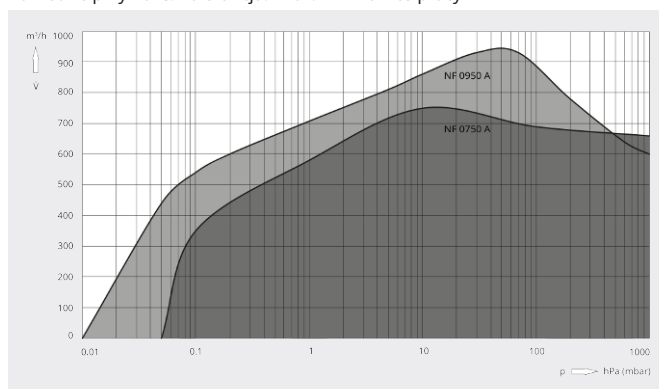

COBRA NF 0950 A	
Wydajność nominalna	maks. 950 m³/h
Ciśnienie końcowe	0,01 hPa (mbar)
Nominalna moc silnika	18,5 kW
Nominalne obroty silnika	4320 min ⁻¹
Poziom hałas (ISO 2151)	≤ 69 dB(A)
Waga (w przybliżeniu)	800 kg
Wymiary (L × W × H)	1347 x 527 x 685 mm
Włot gazu / wylot	G3"/2x G2" / G 3"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ