

COBRA NC 2500 B

Sucha śrubowa pompa próżniowa



Wysoka wydajność

Zaawansowana konstrukcja śrubowa, opatentowane śruby samonastawne, doskonale dostosowane do odgazowywania stali, symulacji przestrzeni kosmicznej lub liofilizacji

Wydajność

Niski koszt posiadania, minimalne wymagania w zakresie konserwacji, długie odstępy międzyserwisowe, wysoki czas pracy, wydajne chłodzenie wodą

Elastyczność

Dostępne różne konfiguracje uszczelnień i wersje z certyfikatem ATEX

Akcesoria


- System gazu uszczelniającego
- System gazu rozcieńczającego
- Adapter dla kołnierzy ASME
- Tłumik wydechowy
- Różne konfiguracje uszczelnień
- Dostępne wersje z certyfikatem ATEX

COBRA NC 2500 B

Sucha śrubowa pompa próżniowa




Rysunek z wymiarami

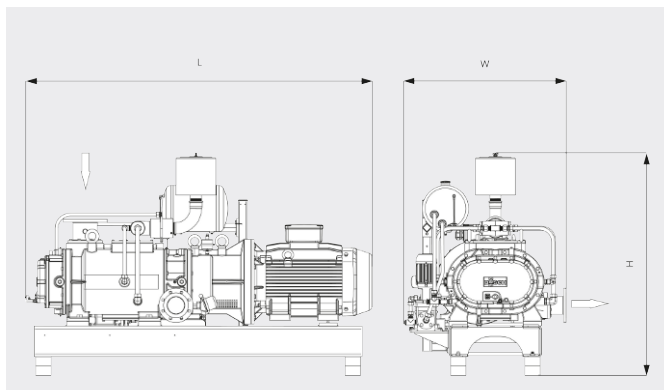

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

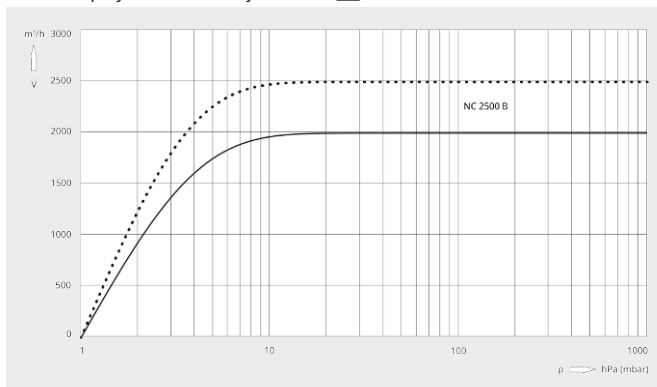

COBRA NC 2500 B	
Wydajność nominalna	2000 / 2500 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	≤ 1,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	55,0 / 63,0 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałas (ISO 2151)	82 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	2000 kg
Wymiary (L × W × H)	2243 x 1053 x 1437 mm
Włot gazu / wylot	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ