

MINK MI 1502 BP

Suche sprężarki kłowe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Elastyczność

Zaprojektowana do wielu zastosowań przemysłowych o ciśnieniach do 2,0 barów(g). Filtr wlotowy i ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa stanowią standardowe wyposażenie

Niezawodność

Chłodzenie powietrzem, stale wysoki przepływ objętościowy podczas całego cyklu życia

Niemal bezobsługowa eksploatacja

Suche i bezstykowe sprężanie

MINK MI 1502 BP


Suche sprężarki kłowe



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rysunek pomiarowy

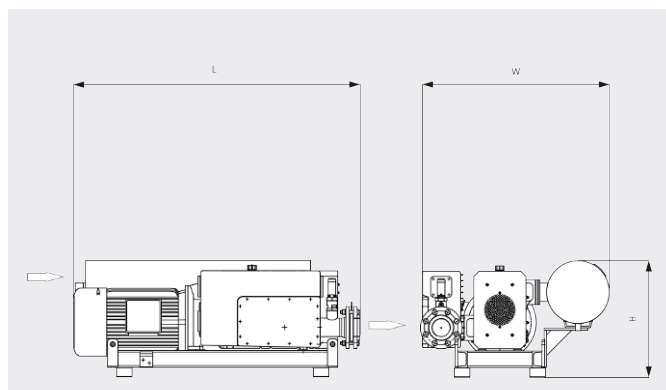

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%

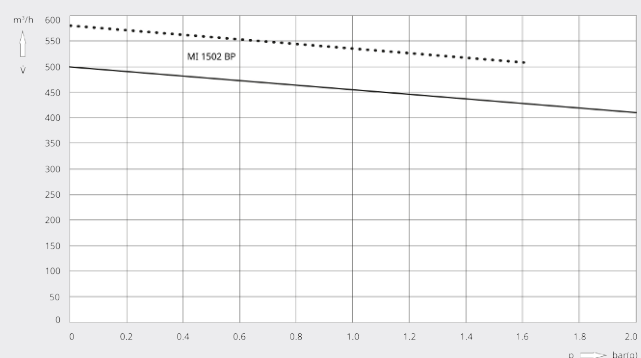

	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP
Przepływ objętościowy (przy wlocie)	500 / 580 m³/h (50/60 Hz)	500 / 580 m³/h (50/60 Hz)	500 / 580 m³/h (50/60 Hz)	500 / 580 m³/h (50/60 Hz)
Nadciśnienie	0,8 / 0,5 bar(g) (50/60 Hz)	1,2 / 1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,6 / 1,3 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 / 1,6 bar(g) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	15,0 / 17,3 kW (50/60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)	22,0 / 25,0 kW (50/60 Hz)	25,0 / 27,5 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 3744), odległość 1 m, przy średnim obciążeniu	87 / 92 dB(A) (50/60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50/60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50/60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50/60 Hz)
Waga ok.	390 kg	390 kg	390 kg	390 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm
Wylot gazu	G 3"	G 3"	G 3"	G 3"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ