

R5 RA 0155 A

Łopatkowa pompa próżniowa smarowana olejem



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Elastyczność

Łatwość dopasowania do indywidualnych wymagań klienta i procesów, wyposażone standardowo w przełączniki poziomu i temperatury

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność pompowania przy niskich ciśnieniach, zaprojektowane do stałej eksploatacji w zakresie niskiego podciśnienia

Niezawodność

Wytrzymała konstrukcja, bardzo trwale wzmocnione włóknem łopatki z żywicy epoksydowej, sprawdzona rotacyjna technologia łopatkowa, długi okres użytkowania

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Zawór wyrównawczy
- Różne filtry wlotowe
- Kołnierz adaptera do wspomaganie próżniowego
- Manometr filtra
- Oleje do pomp próżniowych do wszystkich zastosowań
- Przełącznik poziomu oleju
- Czujniki temperatury
- Jednostka rozruchowa
- Wersja Oxygen

R5 RA 0155 A


Łopatkowa pompa próżniowa smarowana olejem



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rysunek pomiarowy

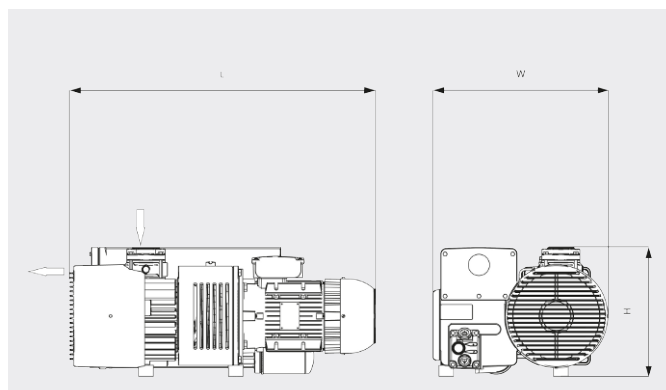

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

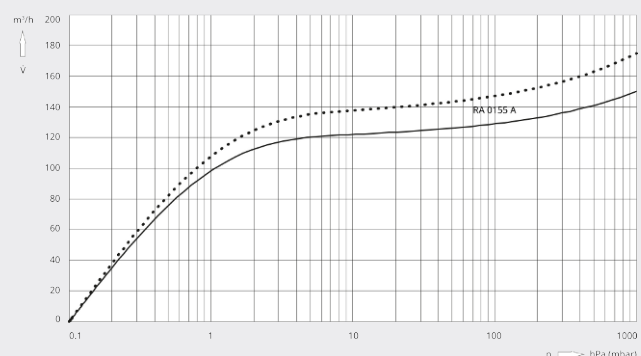

R5 RA 0155 A	
Wydajność nominalna	150 / 175 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe (przy otwartym zaworze wyrównawczym)	1,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe (przy zamkniętym zaworze wyrównawczym)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Pobór mocy przy 100 milibarach	3,2 / 3,8 kW (50/60 Hz)
Pobór mocy przy ciśnieniu końcowym	2,1 / 2,5 kW (50/60 Hz)
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	70 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Pojemność oleju	3,5 l
Waga ok.	110 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	765 x 470 x 340 mm
Wlot gazu / wylot	G 2" / G 2"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ