
R5 PB 0004/0008 C

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

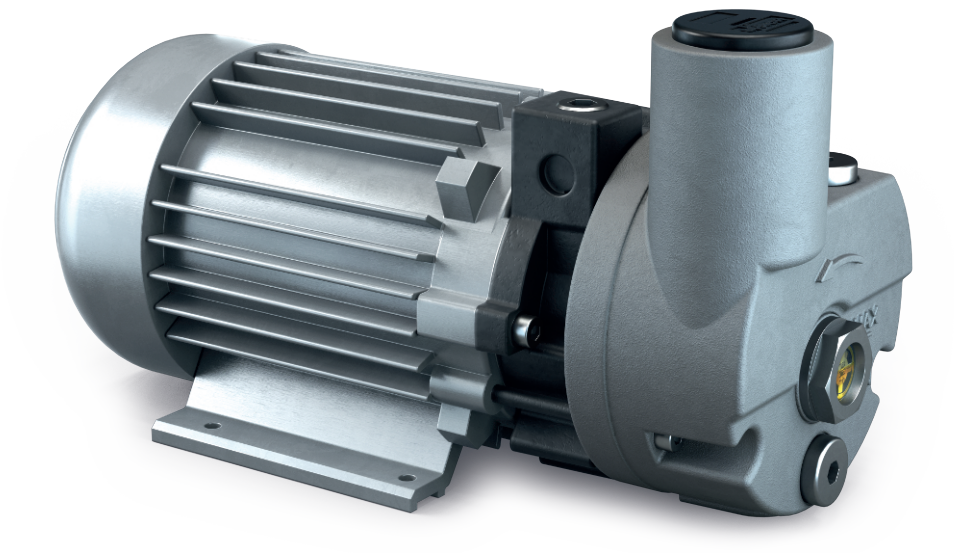

Kompaktowość

Konstrukcja blokowa, zmniejszona wysokość i masa, idealna do montażu w zamkniętych przestrzeniach

Cicha praca

Niski poziom hałasu, idealne do stosowania w sklepach spożywczych lub restauracjach

Niezawodność

Wytrzymała konstrukcja, bardzo trwałe łopatki, sprawdzona rotacyjna technologia łopatkowa, długi okres użytkowania

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Zawór wyrównawczy (tylko do R 5 PB 0008 C)
- Różne filtry wlotowe
- Oleje do pomp próżniowych do wszystkich zastosowań

© Busch Vacuum Solutions


R5 PB 0004/0008 C

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

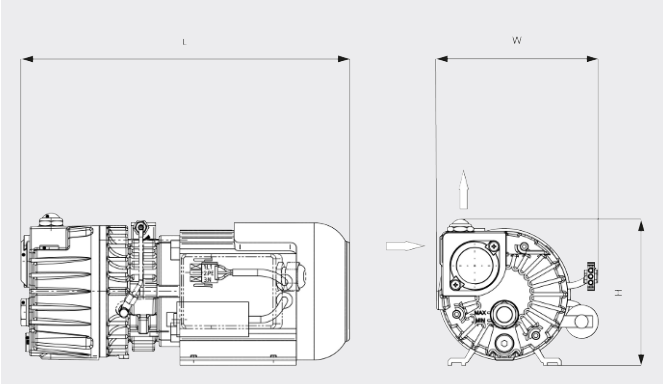

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

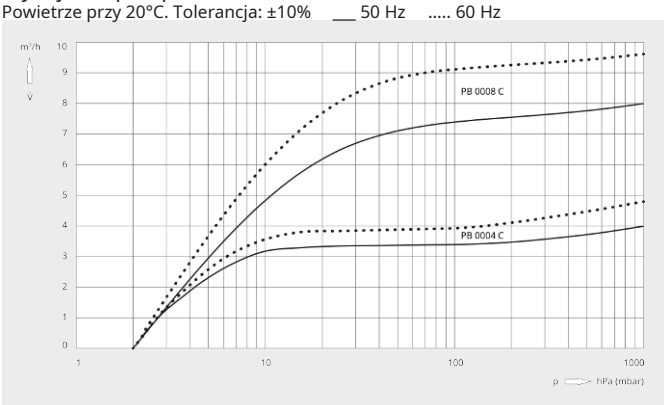

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
Wydajność nominalna	4,0 / 4,8 m^3/h (50/60 Hz)	8,0 / 9,6 m^3/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	0,1 / 0,12 kW (50/60 Hz)	0,35 / 0,45 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty	3000 / 3600 min^{-1} (50/60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50/60 Hz)
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50/60 Hz)
Pojemność oleju	0,06 l	0,25 l
Waga ok.	5,2 kg	12 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	248 x 172 x 141 mm	330 x 184 x 153 mm
Wlot gazu	G ¼"	G ⅜"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions