R5 RA 0200-0360 A

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efektywność

Oszczędność energii wyższa nawet o 20% względem porównywalnych łopatkowych pomp próżniowych, niskie koszty eksploatacji, wysoki czas pracy, obniżona emisja ciepła

Niezawodność

Zaprojektowane z myślą o stałej eksploatacji w zakresie niskiego podciśnienia, solidna konstrukcja, bardzo wytrzymałe łopatki z włókna węglowego, sprawdzona wydajność

Łatwy serwis

O 50% mniej części zamiennych, wszystkie części podlegające serwisowaniu znajdują się po jednej stronie, co zapewnia szybsze wykonywanie prac serwisowych, a gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Płyta zamykająca dla niższej temperatury eksploatacji
- Wlot poziomy
- Kołnierz adaptera
- Różne filtry wlotowe
- Miernik ciśnienia filtra
- Większy zawór wyrównawczy
- Elektromagnetyczny zawór wł./wył. balastu gazowego
- Wylotowy kołnierz przyłączeniowy G 2"
- Wymiennik ciepła
- Oleje do pomp próżniowych do wszystkich zastosowań
- Przełącznik poziomu oleju
- Czujniki temperatury
- Czujnik ciśnienia
- Zestaw IoT
- Napęd o zmiennej prędkości ECOTORQUE
- Wersja Aqua
- Wersja ATEX
- Wersja Oxygen

© Busch Vacuum Solutions


R5 RA 0200-0360 A

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

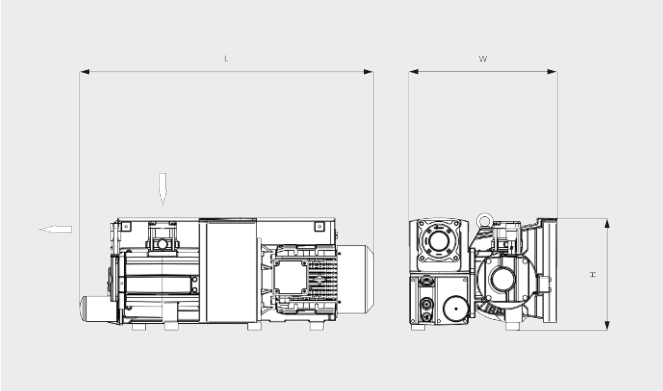

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

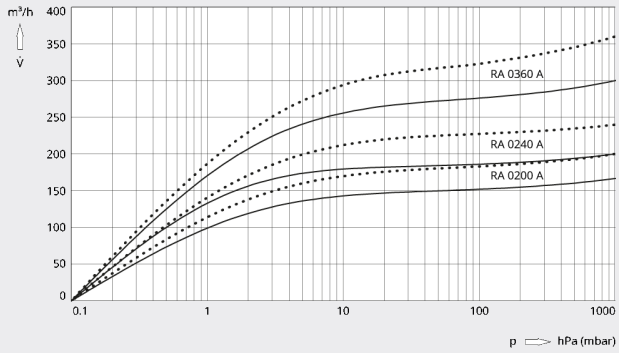

	R5 RA 0200 A	R5 RA 0240 A	R5 RA 0360 A
Wydajność nominalna	160 / 190 m^3/h	200 / 240 m^3/h	300 / 360 m^3/h
Ciśnienie końcowe (przy zamkniętym zaworze wyrównawczym)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Ciśnienie końcowe (przy otwartym zaworze wyrównawczym)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)
Pobór mocy przy ciśnieniu końcowym	2,1 / 2,6 kW	2,2 / 2,7 kW	2,7 / 3,4 kW
Nominalne obroty	1500 / 1800 min^{-1}	1500 / 1800 min^{-1}	1500 / 1800 min^{-1}
Pojemność oleju	7 l	7 l	7 l
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
Waga ok.	200 kg	200 kg	250 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	960 x 540 x 430 mm	960 x 540 x 430 mm	1070 x 540 x 430 mm
Wlot gazu	G 2"	G 2"	G 2"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions