RA 0200–0360 A ECOTORQUE

Rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efektywność

Oszczędność energii wyższa nawet o 20% względem porównywalnych łopatkowych pomp próżniowych, niskie koszty eksploatacji, wysoki czas pracy, obniżona emisja ciepła

Niezawodność

Zaprojektowane z myślą o stałej eksploatacji w zakresie niskiego podciśnienia, solidna konstrukcja, bardzo wytrzymałe łopatki z włókna węglowego, sprawdzona wydajność

Łatwy serwis

O 50% mniej części zamiennych, wszystkie części podlegające serwisowaniu znajdują się po jednej stronie, co zapewnia szybsze wykonywanie prac serwisowych, a gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Płyta zamykająca dla niższej temperatury eksploatacji
- Wlot poziomy
- Kołnierz adaptera
- Różne filtry wlotowe
- Miernik ciśnienia filtra
- Większy zawór wyrównawczy
- Elektromagnetyczny zawór wł./wył. balastu gazowego
- Wylotowy kołnierz przyłączeniowy G 2"
- Wymiennik ciepła
- Oleje do pomp próżniowych do wszystkich zastosowań
- Przełącznik poziomu oleju
- Czujniki temperatury
- Czujnik ciśnienia
- Zestaw IoT
- Napęd o zmiennej prędkości ECOTORQUE

© Busch Vacuum Solutions

RA 0200–0360 A ECOTORQUE

Rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

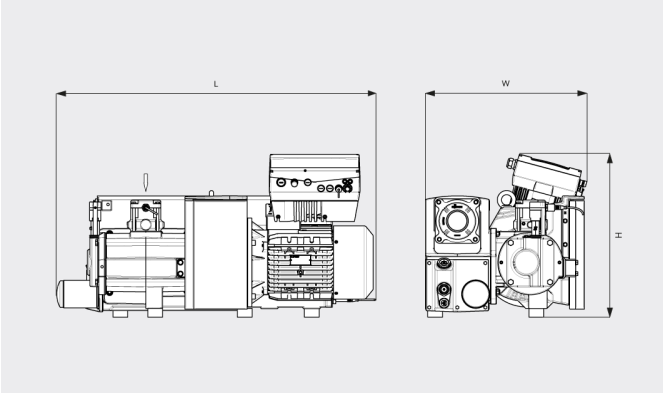

Wydajność pompowania
Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ Minimalna prędkość ..... Maksymalna prędkość

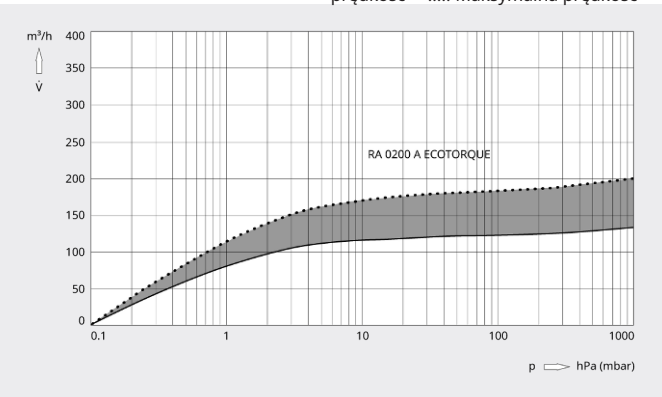

Wydajność pompowania
Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ Minimalna prędkość ..... Maksymalna prędkość

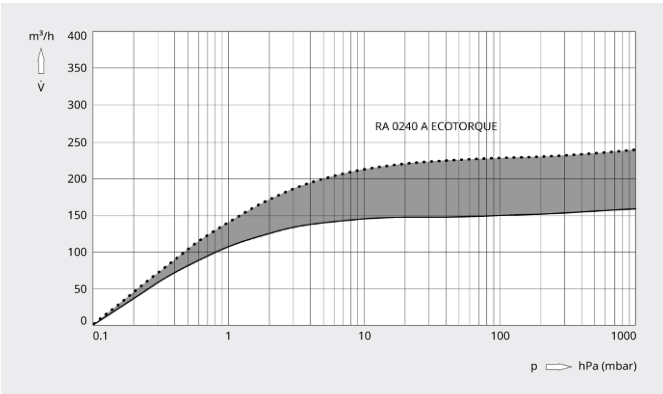

Wydajność pompowania
Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ Minimalna prędkość ..... Maksymalna prędkość

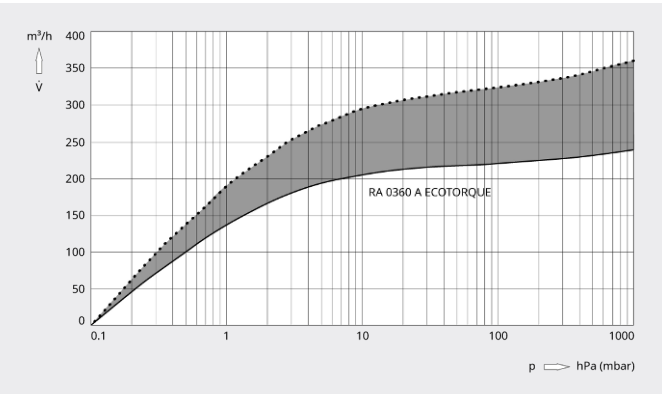

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Wydajność nominalna	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	240 – 360 m³/h
Ciśnienie końcowe (przy zamkniętym zaworze wyrównawczym)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Ciśnienie końcowe (przy otwartym zaworze wyrównawczym)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)

© Busch Vacuum Solutions

RA 0200–0360 A ECOTORQUE

Rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Pobór mocy przy ciśnieniu końcowym	1,8 - 2,6 kW	1,9 - 2,7 kW	2,3 - 3,4 kW
Nominalne obroty	1200 – 1800 min^{-1}	1200 – 1800 min^{-1}	1200 – 1800 min^{-1}
Pojemność oleju	7 l	7 l	7 l
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
Waga ok.	210 kg	210 kg	260 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1000 x 560 x 575 mm	1000 x 560 x 555 mm	1070 x 550 x 550 mm
Wlot gazu	G 2"	G 2"	G 2"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions