R5 RA 0400–0630 C

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Niezawodność

Wytrzymała konstrukcja, bardzo trwałe łopatki z włókna węglowego, sprawdzona rotacyjna technologia łopatkowa, długi okres użytkowania

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność pompowania przy niskich ciśnieniach, zaprojektowane do stałej eksploatacji

Elastyczność

Dostępność różnych opcji projektowania, łatwość dopasowania do indywidualnych wymagań klienta i procesów, dostępne z napędem o zmiennej prędkości obrotowej

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Silniki IEC (IE3) i NEMA
- Wielonapięciowe i wieloczęstotliwościowe silniki (IE3) do napędu o zmiennej prędkości obrotowej
- Pojedynczy lub podwójny zawór wyrównawczy obsługiwany ręcznie lub przez elektrozawór
- Różne filtry wlotowe
- Różne czujniki temperatury i manometry
- Jednostki rozruchowe
- Separator mgiełki olejowej
- Zestaw do rekuperacji energii z wymiennikiem ciepła
- Oleje do pomp próżniowych do wszystkich zastosowań

© Busch Vacuum Solutions


R5 RA 0400–0630 C

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

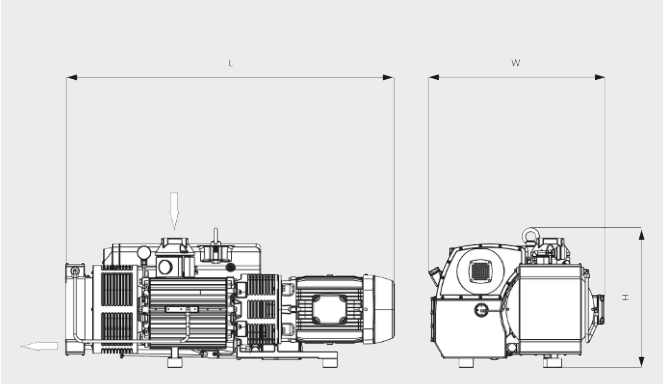

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

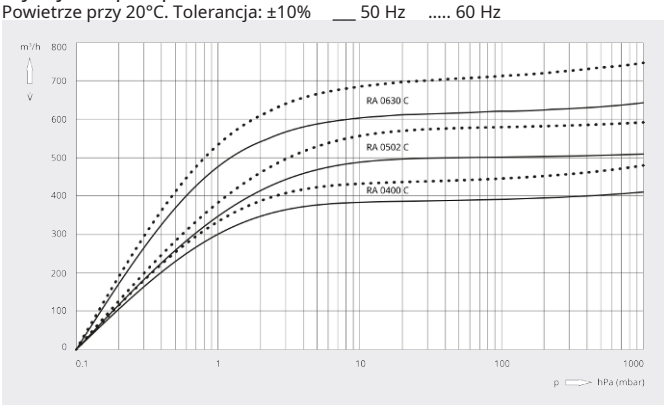

	R5 RA 0400 C	R5 RA 0502 C	R5 RA 0630 C
Wydajność nominalna	410 / 480 m³/h (50/60 Hz)	510 / 590 m³/h (50/60 Hz)	630 / 760 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	11 / 15 kW (50/60 Hz)	11 / 15 kW (50/60 Hz)	15 / 18,5 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty	1000 / 1200 min^{-1} (50/60 Hz)	1000 / 1200 min^{-1} (50/60 Hz)	1000 / 1200 min^{-1} (50/60 Hz)
Pobór mocy przy 100 milibarach	8,2 / 10,0 kW (50/60 Hz)	9,9 / 12,0 kW (50/60 Hz)	11,6 / 14,4 kW (50/60 Hz)
Pobór mocy przy ciśnieniu końcowym	4,7 / 5,6 kW (50/60 Hz)	5,8 / 6,4 kW (50/60 Hz)	6,5 / 8,0 kW (50/60 Hz)
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	77 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Pojemność oleju	12 l	12 l	15 l
Waga ok.	435 kg	530 kg	550 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1309 x 862 x 711 mm	1374 x 864 x 712 mm	1723 x 912 x 712 mm
Wlot gazu / wylot	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

*Wylot gazu G 3" opcjonalnie

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions