R5 RA 0520 A

Łopatkowa pompa próżniowa smarowana olejem

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Wydajność

Oszczędność energii wyższa nawet o 25% względem porównywalnych łopatkowych pomp próżniowych, niskie koszty eksploatacji, wysoki czas pracy, obniżona emisja ciepła

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność pompowania przy niskim zakresie ciśnień, produkt zaprojektowany do stałej eksploatacji w zakresie niskiego podciśnienia, najlepszy w klasie stosunek wydajności do zajmowanego miejsca

Łatwy serwis

O 40% mniej części zamiennych, wszystkie części podlegające serwisowaniu znajdują się po jednej stronie, co zapewnia szybsze wykonywanie prac serwisowych, a gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Silniki IEC (IE3) i NEMA
- Wielonapięciowe i wieloczęstotliwościowe silniki (IE3) do napędu o zmiennej prędkości obrotowej
- Pojedynczy lub podwójny zawór wyrównawczy obsługiwany ręcznie lub przez elektrozawór
- Różne filtry wlotowe
- Różne czujniki temperatury i manometry
- Jednostki rozruchowe
- Zestaw do odzyskiwania energii z wymiennikiem ciepła woda/olej
- Oleje do pomp próżniowych do wszystkich zastosowań

© Busch Vacuum Solutions


R5 RA 0520 A

Łopatkowa pompa próżniowa smarowana olejem

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

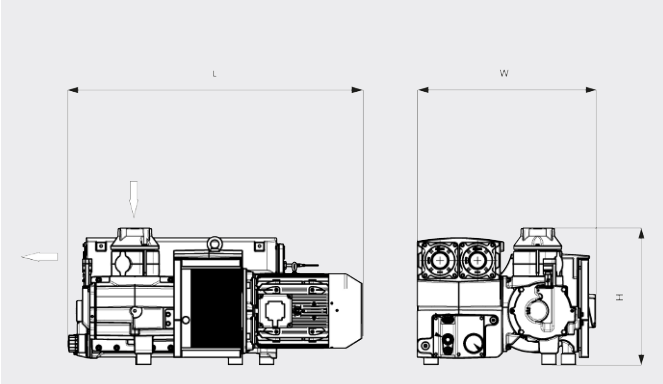

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

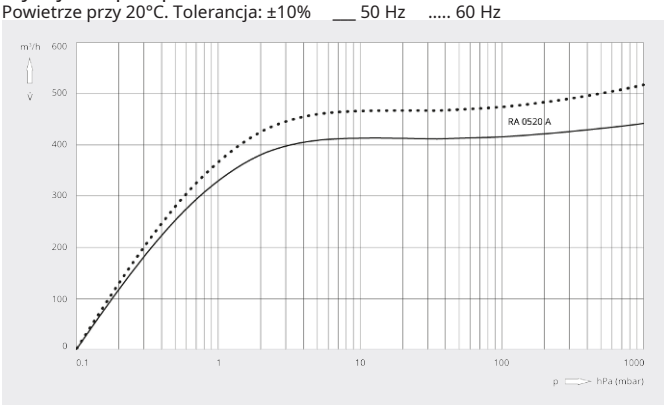

R5 RA 0520 A	
Wydajność nominalna	430 / 520 m^3/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe (przy otwartym zaworze wyrównawczym)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe (przy zamkniętym zaworze wyrównawczym)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalne obroty	1000 / 1200 min^{-1} (50/60 Hz)
Pobór mocy przy ciśnieniu końcowym	3,3 / 3,9 kW (50/60 Hz)
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	74 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Pojemność oleju	11 l
Waga ok.	420 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1253 x 739 x 563 mm
Wlot gazu *	G 3"

*Wylot gazu G 3" opcjonalnie

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions