R5 RA 0840 A ECOTORQUE

Rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Wydajność

Oszczędność energii do 50% dzięki zmiennej prędkości napędu (ECOTORQUE), trybowi Ecomode z funkcją automatycznego startu i zatrzymania

Elastyczność

Precyzyjna regulacja poziomu próżni (regulacja ciśnienia) i wydajności pompowania (regulacja prędkości) zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesu, kompatybilność z szerokim zakresem napięć zasilania, łatwe sterowanie i monitorowanie nawet ośmiu pomp próżniowych z opcjonalnym modułem sterującym ECOTORQUE

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność pompowania przy niskim zakresie ciśnień, produkt zaprojektowany do stałej eksploatacji w zakresie niskiego podciśnienia, najlepszy w klasie stosunek wydajności do zajmowanego miejsca

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Pojedynczy lub podwójny zawór wyrównawczy obsługiwany ręcznie lub przez elektrozawór
- Różne filtry wlotowe
- Różne czujniki temperatury i manometry
- Zestaw do odzyskiwania energii z wymiennikiem ciepła woda/olej
- Oleje do pomp próżniowych do wszystkich zastosowań

© Busch Vacuum Solutions


R5 RA 0840 A ECOTORQUE

Rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

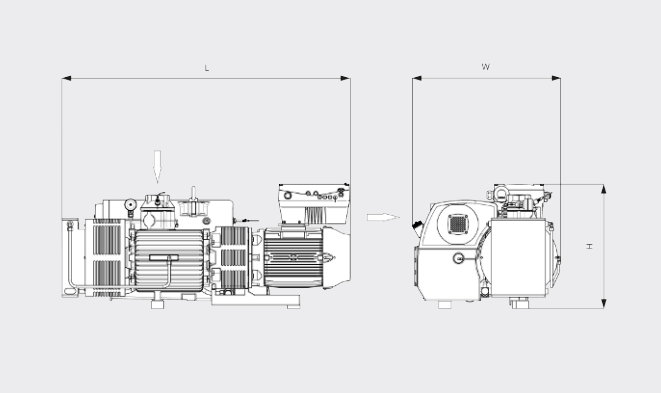

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ Minimalna prędkość ..... Maksymalna prędkość

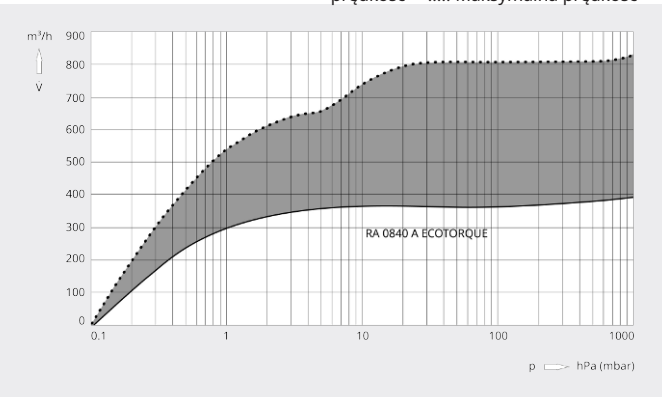

	R5 RA 0840 A ECOTORQUE
Wydajność nominalna	390 – 840 m³/h
Ciśnienie końcowe (przy zamkniętym zaworze wyrównawczym)	0,1 hPa (mbar)
Nominalne obroty	700 – 1400 min^{-1}
Pobór mocy przy ciśnieniu końcowym	4,4 – 9,3 kW
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	80 dB(A)
Pojemność oleju	15 l
Waga ok.	580 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1680 x 865 x 724 mm
Wlot gazu	G 3"

*Wylot gazu G 3" opcjonalnie

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions