

R5 RA 1000/1600 B

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Niezawodność

Wytrzymała konstrukcja, bardzo trwałe łopatki z włókna węglowego, sprawdzona rotacyjna technologia łopatkowa, długi okres użytkowania

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność pompowania przy niskich ciśnieniach, zaprojektowane do stałej eksploatacji

Elastyczność

Dostępność różnych opcji projektowania, łatwość dopasowania do indywidualnych wymagań klienta i procesów, w standardzie wyposażone w przełączniki poziomu i temperatury

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Silniki IEC (IE3) i NEMA
- Wielonapięciowe i wieloczęstotliwościowe silniki (IE3)
- Opcja zmiennej prędkości napędu
- Pojedynczy lub podwójny zawór wyrównawczy obsługiwany ręcznie lub przez elektrozawór
- Różne filtry wlotowe
- Manometr filtra wlotowego
- Różne czujniki temperatury i manometry
- Jednostki rozruchowe
- Separator mgiełki olejowej
- Zestaw do rekuperacji energii z wymiennikiem ciepła
- Oleje do pomp próżniowych do wszystkich zastosowań

R5 RA 1000/1600 B


Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rysunek pomiarowy

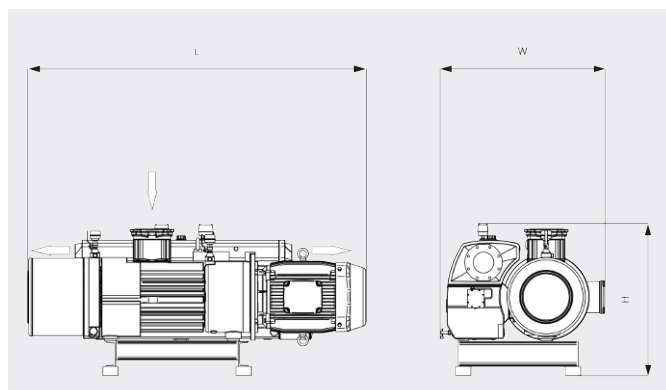

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

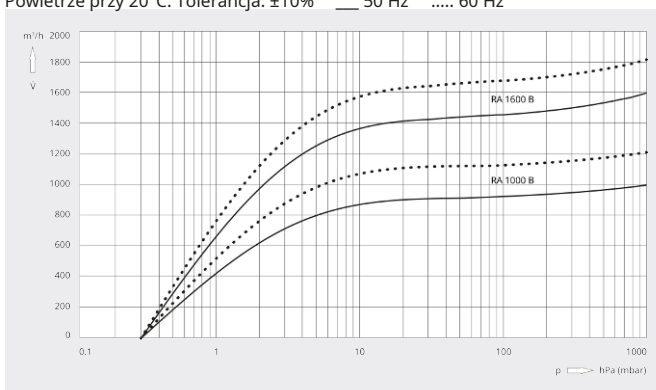

	R5 RA 1000 B	R5 RA 1600 B
Wydajność nominalna	1000 / 1200 m³/h (50/60 Hz)	1600 / 1800 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	0,3 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,3 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	22,0 / 30,0 kW (50/60 Hz)	30,0 / 37,0 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Pobór mocy przy 100 milibarach	17,3 / 22,4 kW (50/60 Hz)	26,8 / 33,0 kW (50/60 Hz)
Pobór mocy przy ciśnieniu końcowym	9,3 / 12,1 kW (50/60 Hz)	13,8 / 17,9 kW (50/60 Hz)
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	82 dB(A) (50/60 Hz)	83 dB(A) (50/60 Hz)
Pojemność oleju	30 l	30 l
Waga ok.	1000 / 1060 kg	1330 / 1350 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1894 x 1003 x 936 mm	2234 x 1040 x 936 mm
Wlot gazu / wylot	DN 150 / DN 125	DN 150 / DN 125

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@buschvacuum.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ