R5 RE 0040/0063 C

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Ochrona przeciwwybuchowa

Certyfikat ATEX zgodny z dyrektywą 2014/34/UE: II 1/2G Ex h IIB3 T4 Ga/Gb, zaprojektowane specjalnie do usuwania stwarzających zagrożenie wybuchem mieszanin gazów z powietrzem i oparów z powietrzem, odpowiednie do usuwania niemal wszystkich substancji z grupy zagrożenia wybuchem IIB3 oraz oparów benzyny

Niezawodność

Wytrzymała konstrukcja, bardzo trwałe wzmocnione włóknem łopatki z żywicy epoksydowej, sprawdzona rotacyjna technologia łopatkowa, długi okres użytkowania

Elastyczność

Dostępne różne opcje projektowania, łatwe dostosowanie do indywidualnych wymogów klienta i procesów, standardowo termometr rezystancyjny z przetwornikiem

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Zawór wyrównawczy
- Przełącznik poziomu oleju
- Powłoka antykorozyjna na separatorze oleju
- Silnik i przekaźnik T4 (klasa temperaturowa T4 na zewnątrz pompy próżniowej)

© Busch Vacuum Solutions


R5 RE 0040/0063 C

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

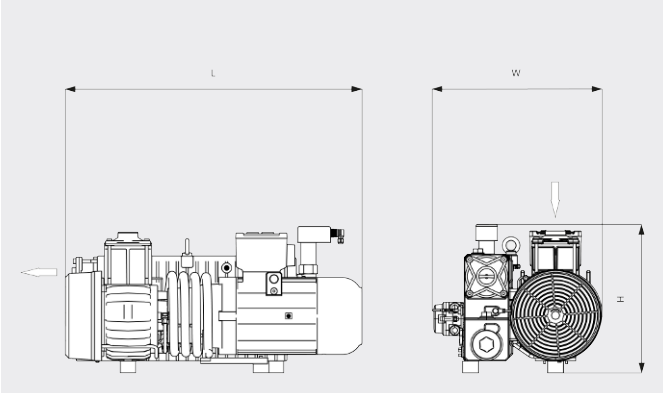

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

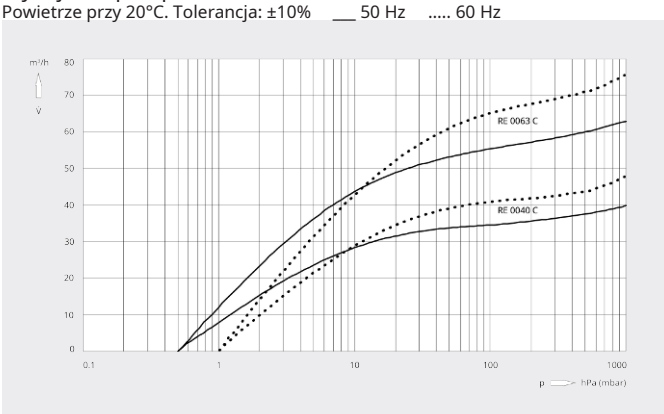

	R5 RE 0040 C	R5 RE 0063 C
Wydajność nominalna	40 / 48 m^3/h (50/60 Hz)	63 / 76 m^3/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty	1500 / 1800 min^{-1} (50/60 Hz)	1500 / 1800 min^{-1} (50/60 Hz)
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	63 / 66 dB(A) (50/60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)
Pojemność oleju	2 l	2 l
Waga ok.	100 kg	100 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	695 x 420 x 372 mm	752 x 420 x 372 mm
Wlot gazu / wylot	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions