
MINK MH 0040 A

Dmuchawa do recyrkulacji wodoru

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

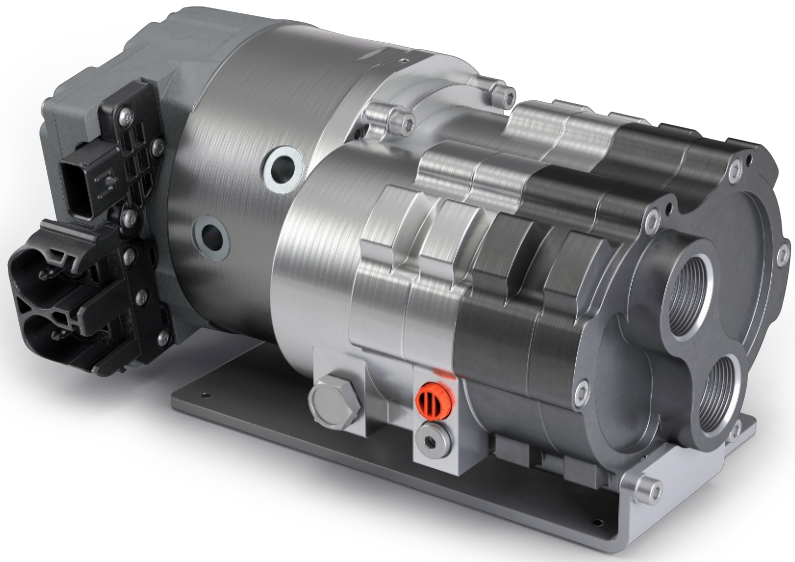

Zatwierdzone dla H_2

Do recyrkulacji wodoru w ogniwach paliwowych PEM

Elastyczność

Zintegrowany napęd o zmiennej prędkości napędu umożliwia łatwe dostosowanie przepływu objętościowego do różnych wymagań dotyczących procesu

Szczelne uszczelnienie

Sprzęgło elektromagnetyczne do wysokich ciśnień wlotowych

© Busch Vacuum Solutions


MINK MH 0040 A

Dmuchawa do recyrkulacji wodoru


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

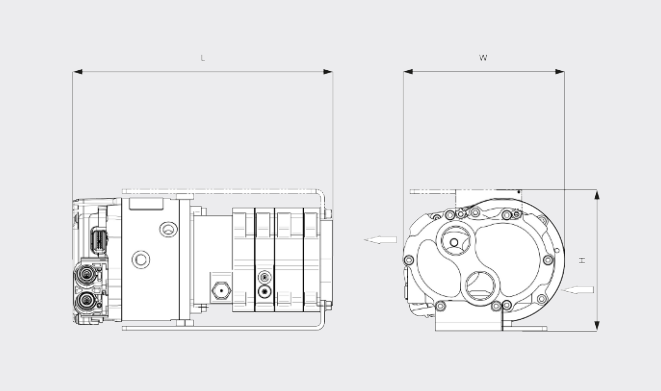

Przepływ objętościowy (przy wlocie)
Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%

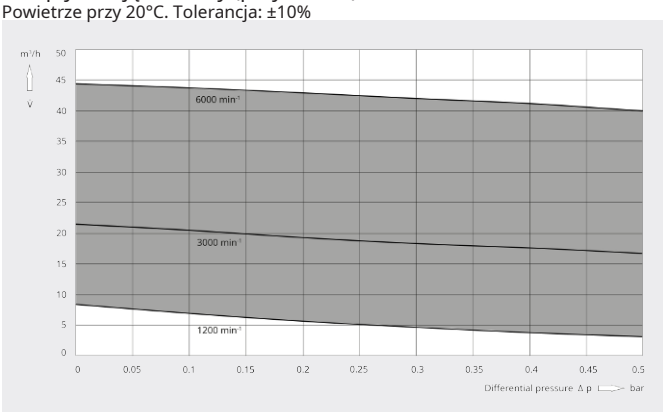

MINK MH 0040 A	
Przepływ objętościowy (przy wlocie)	40 m^3/h
Ciśnienie (przy wlocie)	1–3 bar(a)
Ciśnienie różnicowe	maks. 0,5 bar
Wskaźnik wycieku	< 10 Ncm^3/h
Nominalna moc silnika	1,0 kW
Nominalne obroty	1200 – 6000 min^{-1}
silnika napędu.	maks. 50 A
Zasilanie elektryczne	24 VDC
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	67 dB(A)
Waga ok.	11 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	293 x 183 x 150 mm
Wlot gazu / wylot	G 1" / G 1"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ