# DOLPHIN LA 1157–1807 A

**Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym**

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



## Wytrzymałość

Sprawdzona technologia, wytrzymała jednostopniowa konstrukcja

## Niezawodny

Niezwykle wysoka tolerancja na działanie cząstek stałych i oparów

## Elastyczność

Szeroka gama materiałów konstrukcyjnych obejmująca żeliwo (EN-GJL-200), stale nierdzewne wielu klas, a nawet tytan, dostępna wersja z certyfikatem ATEX (kategoria 1 (wlot) / 2 (wylot) IIC T5), możliwość stosowania różnych płynów eksploatacyjnych, możliwość eksploatacji jako sprężarka

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Systemy z częściową lub całkowitą recyrkulacją
- Separator cieczy
- Zabezpieczenie przeciwkawitacyjne
- Wymiennik ciepła
- Ejektor gazu
- Duży wybór silników
- Zawory jednokierunkowe
- Zawory nadmiarowe próżni


© Busch Vacuum Solutions


# DOLPHIN LA 1157–1807 A

**Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym**

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

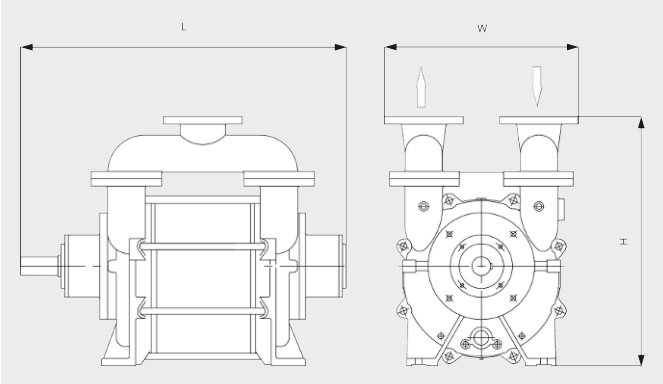


Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%  ___ 50 Hz  ..... 60 Hz

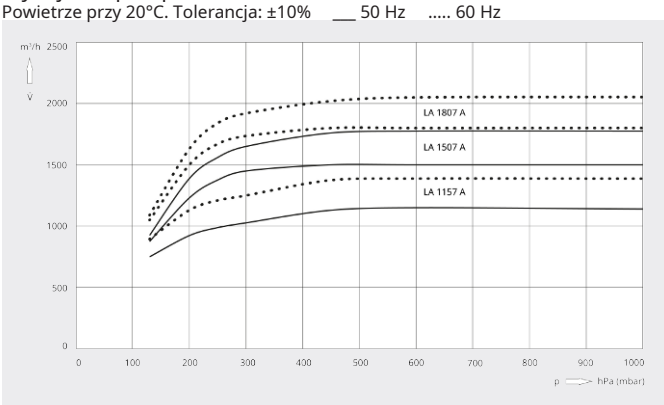


| | DOLPHIN LA 1157 A | DOLPHIN LA 1507 A | DOLPHIN LA 1807 A |
|---|---|---|---|
| **Wydajność nominalna** | 1150 / 1380 $m^3/h$ | 1500 / 1800 $m^3/h$ | 1800 / 2050 $m^3/h$ |
| **Ciśnienie końcowe** | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
| **Nominalna moc silnika** | 30 / 45 kW | 45 / 55 kW | 50 / 75 kW |
| **Nominalne obroty silnika** | 980 / 1150 $min^{-1}$ | 980 / 1150 $min^{-1}$ | 980 / 1150 $min^{-1}$ |
| **Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 3744), odległość 1 m, przy średnim obciążeniu** | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
| **Waga (w przybliżeniu)** | 575 kg | 638 kg | 701 kg |
| **Wymiary (L × W × H)** | ( 1046 – 1231 ) x 480 x 800 mm | ( 1146 – 1331 ) x 480 x 800 mm | ( 1246 – 1431 ) x 480 x 800 mm |
| **Wlot gazu / wylot** | DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10 | DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10 | DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10 |

## CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
**busch@busch.com.pl** lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ


© Busch Vacuum Solutions