DOLPHIN LA 3809/5109 A

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Wytrzymałość

Sprawdzona technologia, wytrzymała jednostopniowa konstrukcja

Niezawodny

Niezwykle wysoka tolerancja na działanie cząstek stałych i oparów

Elastyczność

Szeroka gama materiałów konstrukcyjnych obejmująca żeliwo (EN-GJL-200), stale nierdzewne wielu klas, a nawet tytan, dostępna wersja z certyfikatem ATEX (kategoria 1 (wlot) / 2 (wylot) IIC T5), możliwość stosowania różnych płynów eksploatacyjnych, możliwość eksploatacji jako sprężarka

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Systemy z częściową lub całkowitą recyrkulacją
- Separator cieczy
- Zabezpieczenie przeciwkawitacyjne
- Wymiennik ciepła
- Ejektor gazu
- Duży wybór silników
- Zawory jednokierunkowe
- Zawory nadmiarowe próżni

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN LA 3809/5109 A

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

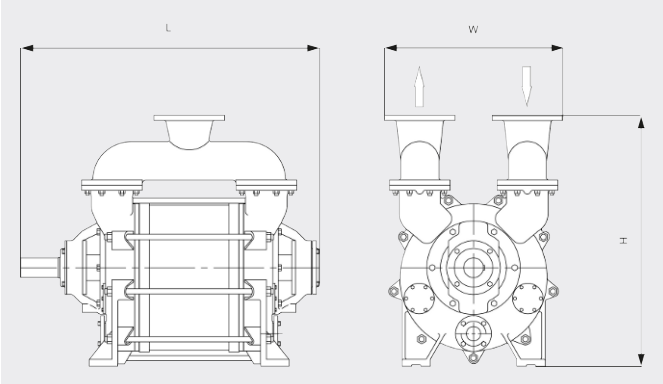

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

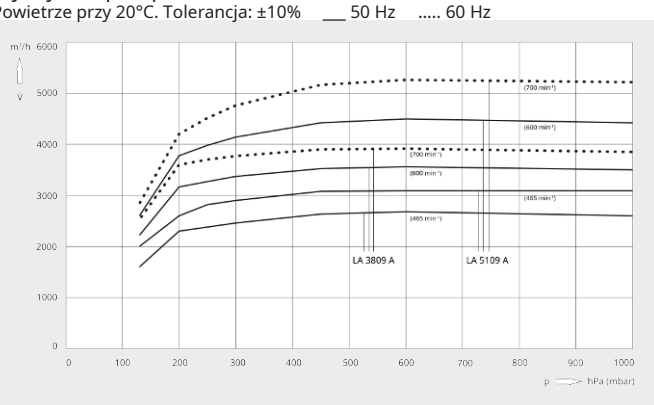

	DOLPHIN LA 3809 A	DOLPHIN LA 5109 A
Wydajność nominalna	2600 – 3600 / 3400 – 3800 m³/h (50/60 Hz)	3600 – 4700 / 4400 – 5100 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
Nominalna moc silnika	75 – 110 / 90 – 132 kW	90 – 132 / 110 – 150 kW
Nominalne obroty silnika	465 – 650 / 600 – 700 min⁻¹ (50/60 Hz)	465 – 650 / 600 – 700 min⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 3744), odległość 1 m, przy średnim obciążeniu	85 dB(A)	85 dB(A)
Waga (w przybliżeniu)	2030 kg	2150 kg
Wymiary (L × W × H)	1665 x 800 x 1400 mm	1790 x 800 x 1400 mm
Wlot gazu / wylot	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions