
# DOLPHIN LN 3001/3002 A (przedtem NSB SB 1.25/2.25)

**Sprężarki z pierścieniem cieczowym**

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

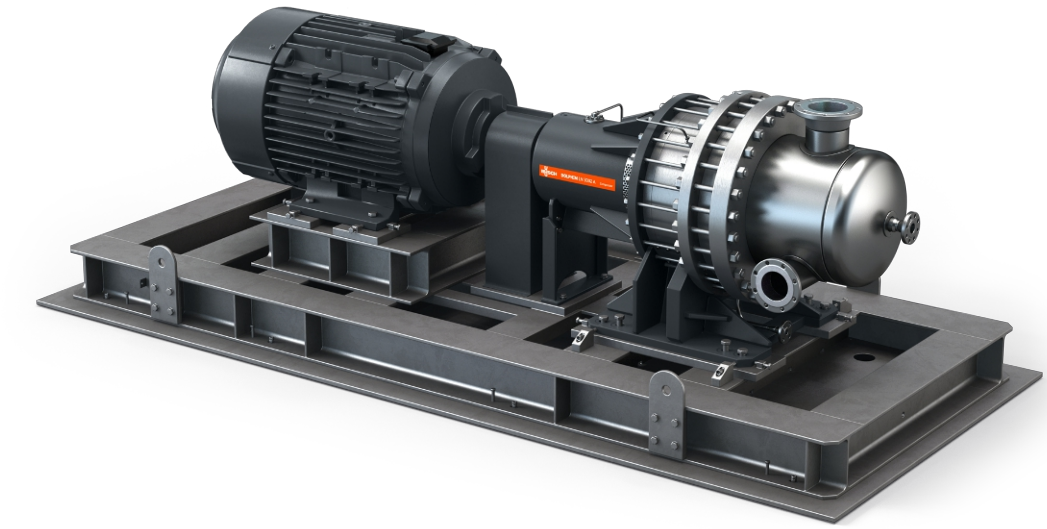

## Wytrzymałość

Zgodność w normą API, certyfikat ATEX, możliwość uruchomienia próbnego bez płynów eksploatacyjnych, niezwykle wysoka tolerancja na działanie cząstek stałych i par

## Łatwy serwis

Szybka wymiana łożysk i uszczelnień mechanicznych, brak konieczności regulacji wirnika, możliwość czyszczenia na miejscu (CIP) za pomocą gorącej pary

## Prosta eksploatacja

Funkcja bezpośredniego uruchamiania pod pełnym ciśnieniem tłoczenia. Sprężarka osiąga pełną wydajność w ciągu dziesięciu sekund


© Busch Vacuum Solutions


# DOLPHIN LN 3001/3002 A (przedtem NSB SB 1.25/2.25)

**Sprężarki z pierścieniem cieczowym**

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

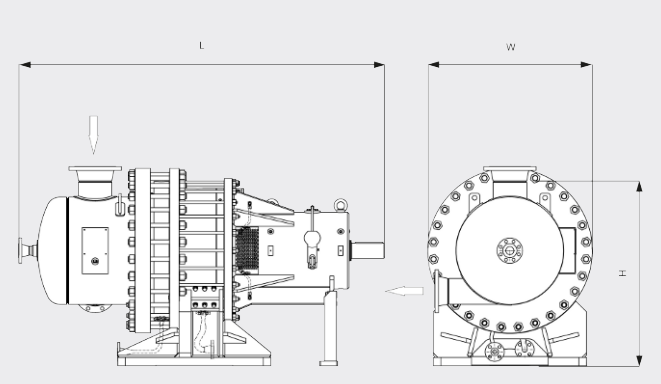


Wydajność pompowania

Suche powietrze przy 20°C. Płyn eksploatacyjny: woda o temp. 15°C. Tolerancja: ±10%

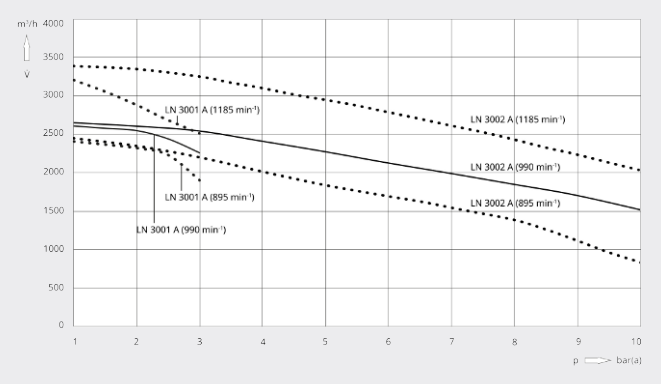


| | DOLPHIN LN 3001 A | DOLPHIN LN 3002 A Wstępne |
|---|---|---|
| **Przepływ objętościowy** | 2300 / 2700 $m^3/h$ | 2500 / 3200 $m^3/h$ |
| **Nadciśnienie** | 3 bar(a) | 10 bar(a) |
| **Nominalna moc silnika** | 260 / 370 kW | 590 / 800 kW |
| **Nominalne obroty silnika** | 990 / 1185 $min^{-1}$ | 990 / 1185 $min^{-1}$ |
| **Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 3744), odległość 1 m, przy średnim obciążeniu** | 85 / 88 dB(A) | 87 / 90 dB(A) |
| **Maksymalna temperatura powietrza w strumieniu dolotowym** | 90 °C | 90 °C |
| **Waga (w przybliżeniu)** | 3600 kg | 3720 kg |
| **Wymiary (L × W × H)** | 2285 x 1075 x 1300 mm | 2384 x 1075 x 1300 mm |
| **Wlot gazu / wylot** | DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16 | DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16 |

## CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
**busch@busch.com.pl** lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ


© Busch Vacuum Solutions