

DOLPHIN VL 0130-0320 A z częściową recyrkulacją

Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Wytrzymałość

Sprawdzona technologia, niezawodna eksploatacja, odporny na korozję wirnik ze stali nierdzewnej, niezwykle wysoka tolerancja na działanie cząstek stałych i par, recyrkulacja części płynu eksploatacyjnego, wprowadzanie świeżego płynu w ilości wystarczającej do utrzymania odpowiedniej temperatury

Kompleksowość

System z ramą podstawy, separatorem płynów eksploatacyjnych i sterowaniem układem, obejmuje wlotowy zawór jednokierunkowy, zestaw zasilający świeżym płynem, wskaźnik poziomu z przełącznikami, wskaźniki temperatury i ciśnienia oraz zabezpieczenie przeciwkavitacyjne

Elastyczność

Dostępne obudowy z żeliwa (EN-GJL-200) lub ze stali nierdzewnej klasy 316 oraz wersja z certyfikatem ATEX (kategoria 1 (i/o) IIB, T4), możliwość stosowania płynów eksploatacyjnych innych niż woda

DOLPHIN VL 0130-0320 A z częściową recyrkulacją


Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rysunek pomiarowy (obszar bezpieczny)

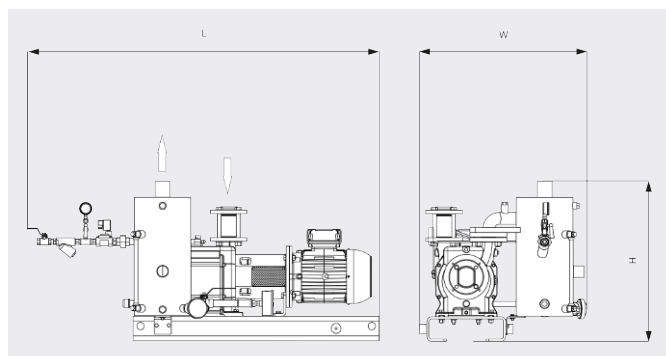

Rysunek pomiarowy (ATEX)

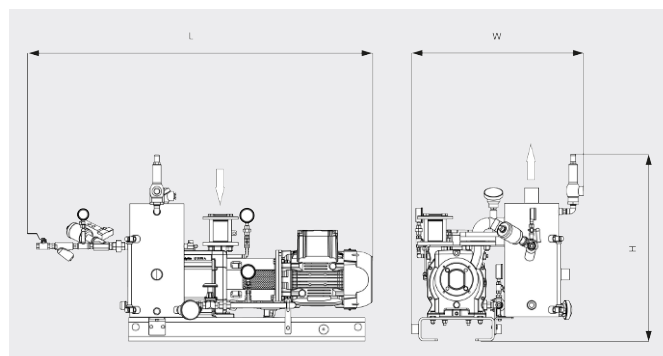

	DOLPHIN VL 0130 A z częściową recyrkulacją	DOLPHIN VL 0170 A z częściową recyrkulacją	DOLPHIN VL 0220 A z częściową recyrkulacją	DOLPHIN VL 0320 A z częściową recyrkulacją
Nominalna wydajność pompowania	105 / 128 m³/h (50/60 Hz)	144 / 162 m³/h (50/60 Hz)	203 / 230 m³/h (50/60 Hz)	255 / 320 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50/60 Hz)
Waga ok.	210 / 236 kg (Safe / ATEX)	220 / 248 kg (Safe / ATEX)	263 / 300 kg (Safe / ATEX)	382 / 429 kg (Safe / ATEX)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1133 x 704 x 647 / 1133 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1133 x 704 x 647 / 1166 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1231 x 704 x 647 / 1303 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1519 x 869 x 947 / 1520 x 931 x 1064 mm (Safe / ATEX)
Wlot gazu / wylot	G 1½" / R 2 cale	G 1½" / R 2 cale	G 1½" / R 2 cale	G 2" / R 3 cale

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ