
DOLPHIN VL 0530–0800 A z częściową recyrkulacją

Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

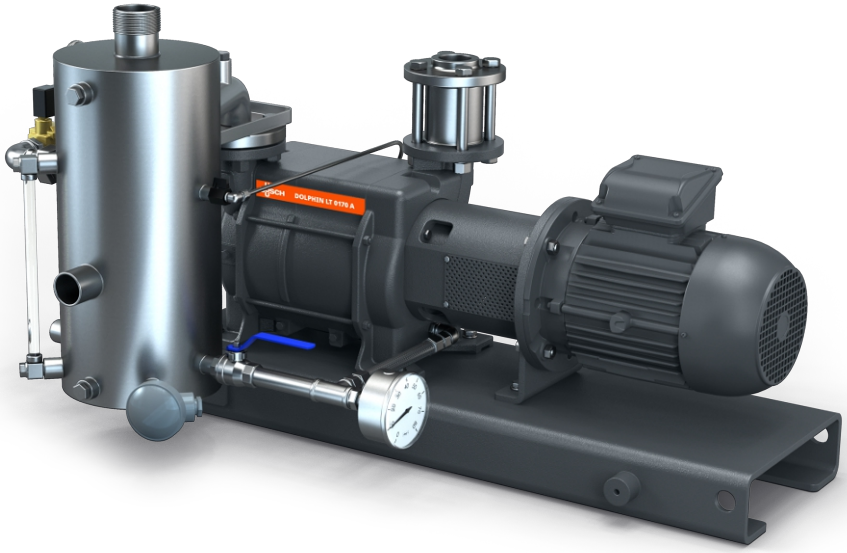

Wytrzymałość

Sprawdzona technologia, niezawodna eksploatacja, odporny na korozję wirnik ze stali nierdzewnej, niezwykle wysoka tolerancja na działanie cząstek stałych i par, recyrkulacja części płynu eksploatacyjnego, wprowadzanie świeżego płynu w ilości wystarczającej do utrzymania odpowiedniej temperatury

Kompleksowość

System z ramą podstawy, separatorem płynów eksploatacyjnych i sterowaniem układem, obejmuje wlotowy zawór jednokierunkowy, zestaw zasilający świeżym płynem, wskaźnik poziomu z przełącznikami, wskaźniki temperatury i ciśnienia oraz zabezpieczenie przeciwkawitacyjne

Elastyczność

Dostępne obudowy z żeliwa (EN-GJL-200) lub ze stali nierdzewnej klasy 316 oraz wersja z certyfikatem ATEX (kategoria 1 (i/o) IIB, T4), możliwość stosowania płynów eksploatacyjnych innych niż woda

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN VL 0530–0800 A z częściową recyrkulacją

Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

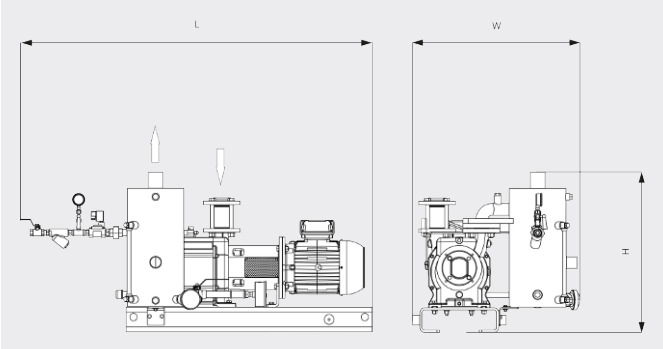

Rysunek pomiarowy

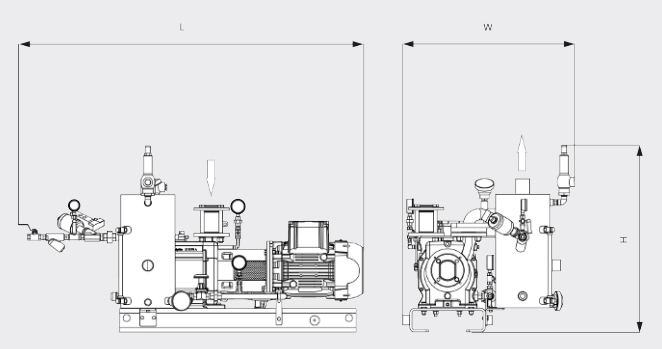

	DOLPHIN VL 0530 A z częściową recyrkulacją	DOLPHIN VL 0800 A z częściową recyrkulacją
Nominalna wydajność pompowania	405 / 551 m³/h (50/60 Hz)	722 / 867 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	11,0 / 15,0 (50/60 Hz)	18,5 / 22,0 (50/60 Hz)
Waga ok.	450 / 526 kg (Safe / ATEX)	529 / 621 kg (Safe / ATEX)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1521 x 870 x 947 / 1564 x 936 x 1066 mm (Safe / ATEX)	1675 x 955 x 962 / 1671 x 955 x 1243 mm (Safe / ATEX)
Wlot gazu / wylot	G 2" / R 3 cale	G 2½" / R 4 cale

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions