
DOLPHIN VL 0530–0800 A z całkowitą recyrkulacją

Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

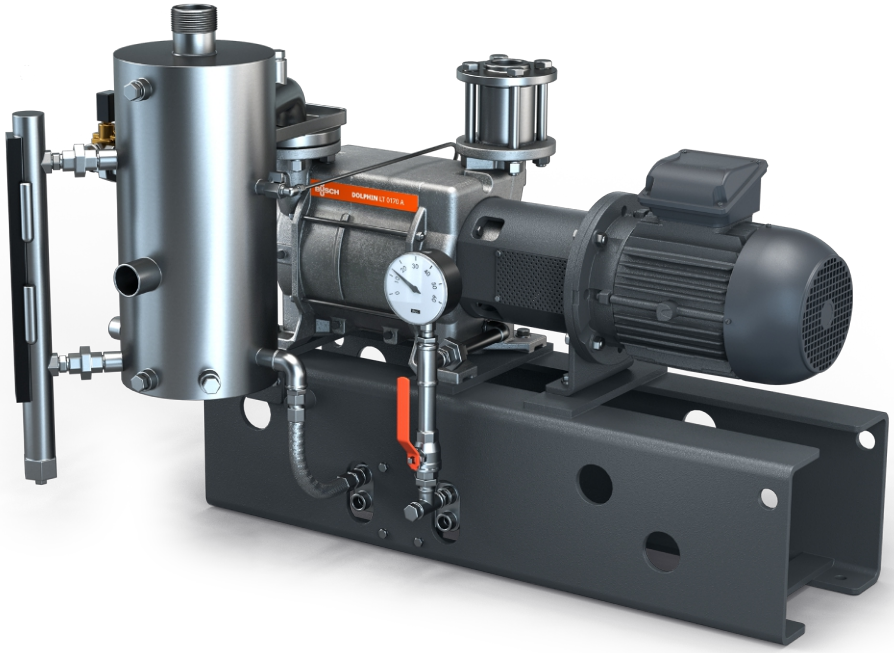

Kompleksowość

System z ramą podstawy, separatorem płynów eksploatacyjnych, wymiennikiem ciepła i sterowaniem układem, obejmuje wlotowy zawór jednokierunkowy, zestaw zasilający świeżym płynem, wskaźnik poziomu z przełącznikami, wskaźniki temperatury i ciśnienia oraz zabezpieczenie przeciwkawitacyjne

Wydajność

Pełna recyrkulacja płynu eksploatacyjnego, niskie jego zużycie, odzysk skondensowanych par i gazów procesowych, izolacja cieczy chłodzącej od płynu eksploatacyjnego, możliwość stosowania płynów eksploatacyjnych innych niż woda

Solidność

Produkt wytworzono przy użyciu sprawdzonej technologii, co zapewnia niezawodną eksploatację. Zawiera odporny na korozję wirnik ze stali nierdzewnej oraz ma niezwykle wysoką tolerancję na działanie cząstek stałych i par. Dostępne są obudowy z żeliwa (EN-GJL-200) lub ze stali nierdzewnej klasy 316, a także wersja z certyfikatem ATEX (kategoria 1 (i/o) IIB, T4)

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN VL 0530–0800 A z całkowitą recyrkulacją

Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

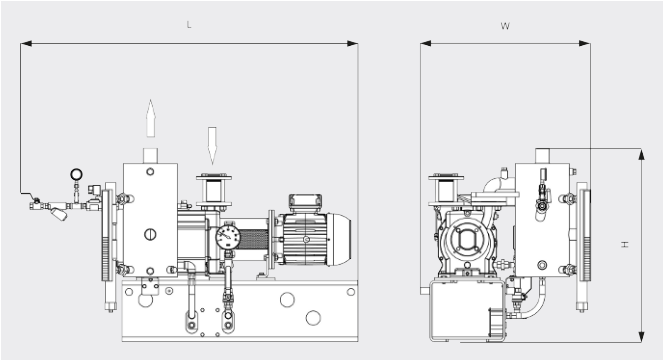

Rysunek pomiarowy

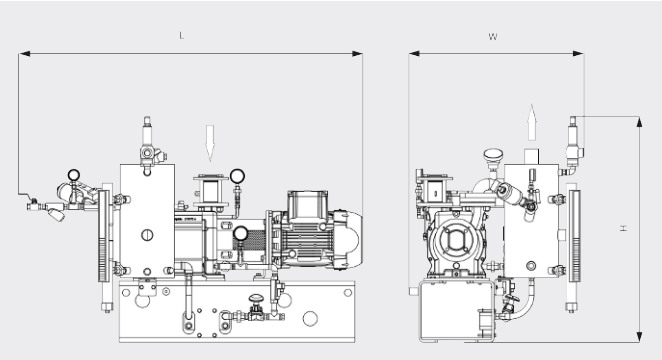

	DOLPHIN VL 0530 A z całkowitą recyrkulacją	DOLPHIN VL 0800 A z całkowitą recyrkulacją
Nominalna wydajność pompowania	405 / 551 m^3/h (50/60 Hz)	722 / 867 m^3/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Waga ok.	495 / 559 kg (Safe / ATEX)	573 / 659 kg (Safe / ATEX)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1490 x 893 x 1129 / 1592 x 946 x 1248 mm (Safe / ATEX)	1679 x 973 x 1144 / 1761 x 1059 x 1431 mm (Safe / ATEX)
Wlot gazu / wylot	G 2" / R 3 cale	G 2½" / R 4 cale

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions