
DOLPHIN VX 0030/0055 A z częściową recyrkulacją

Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

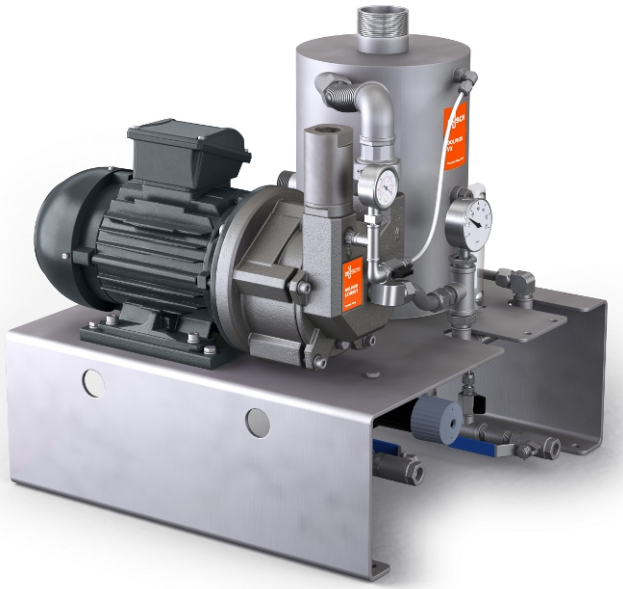

Wytrzymałość

Kompaktowa konstrukcja, sprawdzona technologia, niezawodna praca, minimalne wymagania w zakresie konserwacji, wirnik ze stali nierdzewnej w standardzie, wyjątkowo wysoka tolerancja na parę i cząsteczki, zdolność przenoszenia zawieszonych cieczy, optymalne rozwiązanie do wymagających procesów

Niższe koszty eksploatacji

Niższe koszty instalacji, oszczędność świeżej wody sięgająca 85% dzięki prostemu termostatycznemu zaworowi regulacyjnemu, wysoka wydajność, niski poziom ciśnienia akustycznego, praktyczny brak wibracji, brak zanieczyszczeń dzięki bezolejowej pracy i praktycznie izotermicznemu sprężaniu gazów i par

Elastyczność

Do wyboru obudowy z żeliwa (EN-GJL-200) lub stali nierdzewnej klasy 316, w wyposażeniu zabezpieczenie przed kawitacją, możliwe płyny eksploatacyjne inne niż woda, uniwersalne opcje silnika, separator ze stali nierdzewnej i rama wspornika idealne do łatwego czyszczenia

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN VX 0030/0055 A z częściową recyrkulacją

Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP


Rysunek pomiarowy

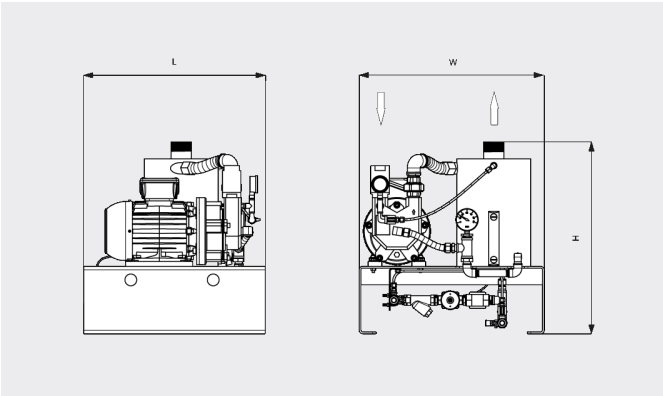

Wydajność pompowania

Suche powietrze przy 20°C. Płyn eksploatacyjny: woda 15°C. Tolerancja: -10%, zgodnie z normami HEI i Pneurop 6612

___ 50 Hz ..... 60 Hz

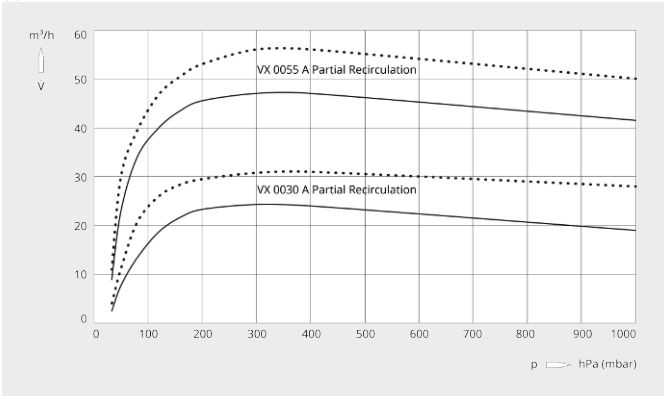

	DOLPHIN VX 0030 A z częściową recyrkulacją	DOLPHIN VX 0055 A z częściową recyrkulacją
Nominalna wydajność pompowania	24 / 31 m³/h (50/60 Hz)	47 / 56 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	1,1 / 1,5 kW (50/60 Hz)	1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz)
Waga ok.	75 / 83 kg (50/60 Hz)	85 / 93 kg (50/60 Hz)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	540 x 550 x 570 mm	540 x 550 x 570 mm
Wlot gazu / wylot	G 1" / R 2 cale	G 1" / R 2 cale

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ