# DOLPHIN VX 0110-0180 A z całkowitą recyrkulacją

**Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym**

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



## Wytrzymałość

Kompaktowa konstrukcja, sprawdzona technologia, niezawodna praca, minimalne wymagania w zakresie konserwacji, wirnik ze stali nierdzewnej w standardzie, wyjątkowo wysoka tolerancja na parę i cząsteczki, zdolność przenoszenia zawieszonych cieczy, optymalne rozwiązanie do wymagających procesów

## Niższe koszty eksploatacji

Niższe koszty eksploatacji, zminimalizowany przepływ wody chłodzącej, pełna recyrkulacja i odzyskiwanie płynu eksploatacyjnego, wysoka wydajność, niski poziom ciśnienia akustycznego, praktyczny brak wibracji, brak zanieczyszczeń dzięki pracy bez oleju i praktycznie izotermicznemu sprężaniu gazów oraz par

## Elastyczność

Do wyboru obudowy z żeliwa (EN-GJL-200) lub stali nierdzewnej klasy 316, w wyposażeniu zabezpieczenie przed kawitacją, możliwe płyny eksploatacyjne inne niż woda, uniwersalne opcje silnika, separator ze stali nierdzewnej i rama wspornika idealnie nadają się do łatwego czyszczenia, chłodnica zabezpieczona w ramie wspornika


© Busch Vacuum Solutions


# DOLPHIN VX 0110-0180 A z całkowitą recyrkulacją

**Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym**

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP


Rysunek pomiarowy

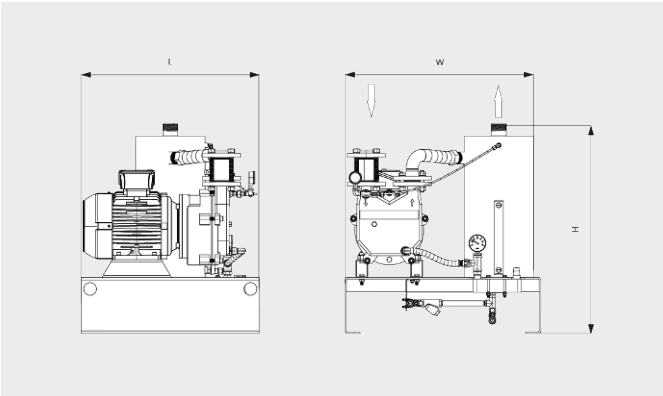


Wydajność pompowania

Suche powietrze przy 20°C. Płyn eksploatacyjny: woda 15°C. Tolerancja: -10%, zgodnie z normami HEI i Pneurop 6612

— 50 Hz ..... 60 Hz

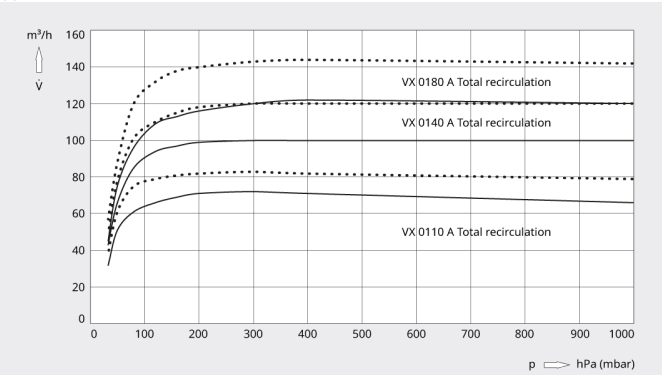


| | DOLPHIN VX 0110 A z całkowitą recyrkulacją | DOLPHIN VX 0140 A z całkowitą recyrkulacją | DOLPHIN VX 0180 A z całkowitą recyrkulacją |
|---|---|---|---|
| **Nominalna wydajność pompowania** | 72 / 83 m³/h (50/60 Hz) | 100 / 120 m³/h (50/60 Hz) | 122 / 144 m³/h (50/60 Hz) |
| **Ciśnienie końcowe** | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz) | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz) | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz) |
| **Nominalna moc silnika** | 2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz) | 3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz) | 4 / 5,5 kW (50/60 Hz) |
| **Waga ok.** | 159 / 166 kg (50/60 Hz) | 169 / 175 kg (50/60 Hz) | 178 / 195 kg (50/60 Hz) |
| **Wymiary (dł. × szer. × wys.)** | 700 x 770 x 825 mm | 700 x 770 x 825 mm | 700 x 770 x 825 mm |
| **Wlot gazu / wylot** | G 1½" / R 2 cale | G 1½" / R 2 cale | G 1½" / R 2 cale |

## CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
**busch@busch.com.pl** lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ