

COBRA DS 3181 C

Sucha śrubowa pompa próżniowa



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Wysoka wydajność

Zaawansowana konstrukcja śruby, znakomita płynność pracy, zintegrowane wspomaganie próżniowe, doskonałe dostosowanie do chemicznego osadzania z fazy gazowej, szybkiego przetwarzania termicznego lub osadzania warstw atomowych

Wydajność

Niski koszt posiadania, minimalne wymagania w zakresie konserwacji, długie odstępy międzyserwisowe, wysoki czas pracy, wydajne pośrednie chłodzenie wodą

Kompaktowość

Dopasowana konstrukcja, bezpośrednio zamontowany silnik zespolony, pompa wspomagająca i wspomaganie próżniowe połączone na kompaktowej ramie podstawy

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Wersja do procesów proszkowych jako opcja

COBRA DS 3181 C


Sucha śrubowa pompa próżniowa



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rysunek wymiarowy

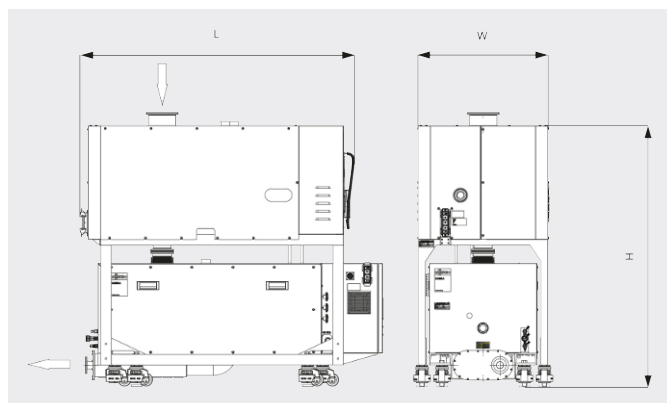

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%

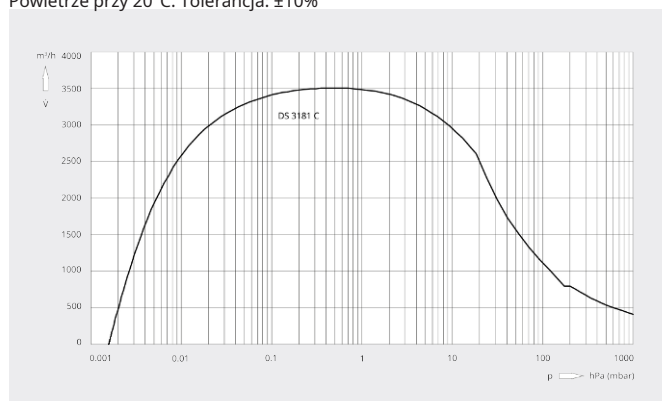

COBRA DS 3181 C	
Wydajność nominalna	3500 m³/h
Ciśnienie końcowe	0,001 hPa (mbar)
Nominalna moc silnika pompy wspomagającej	18,5 kW
Nominalna moc silnika wspomagania próżniowego	15,0 kW
Pobór mocy przy ciśnieniu końcowym / trybie bezczynności	12,4 / 10,3 kW
Nominalne obroty silnika pompy wspomagającej	4320 min ⁻¹
Nominalne obroty silnika wspomagania próżniowego	5400 min ⁻¹
Poziom hałasu (ISO 2151)	< 75 dB(A)
Zużycie wody	min. 10 l/min
Zużycie azotu	0 – 200 l/min
Waga (w przybliżeniu)	1500 kg
Wymiary (L × W × H)	1654 x 722 x 1452 mm
Wlot gazu / wylot	DN 160 / DN 63

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ