COBRA DS 5161/9161 B

Suche śrubowe pompy próżniowe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Wysoka wydajność

Zaawansowana konstrukcja śruby, znakomita płynność pracy, zintegrowane wspomaganie próżniowe, doskonałe dostosowanie do chemicznego osadzania z fazy gazowej, szybkiego przetwarzania termicznego lub osadzania warstw atomowych

Wydajność

Niski koszt posiadania, minimalne wymagania w zakresie konserwacji, długie odstępy międzyserwisowe, wysoki czas pracy, wydajne pośrednie chłodzenie wodą, duża przepustowość wodoru

Kompaktowość

Dopasowana konstrukcja, bezpośrednio zamontowany silnik zespolony

© Busch Vacuum Solutions

COBRA DS 5161/9161 B

Suche śrubowe pompy próżniowe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Rysunek wymiarowy

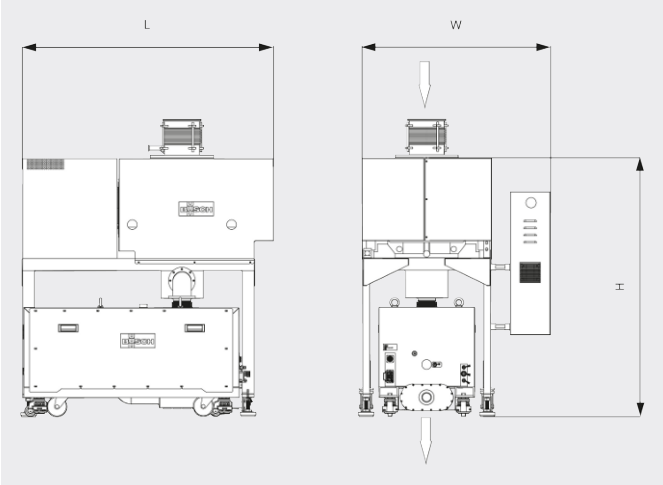

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%

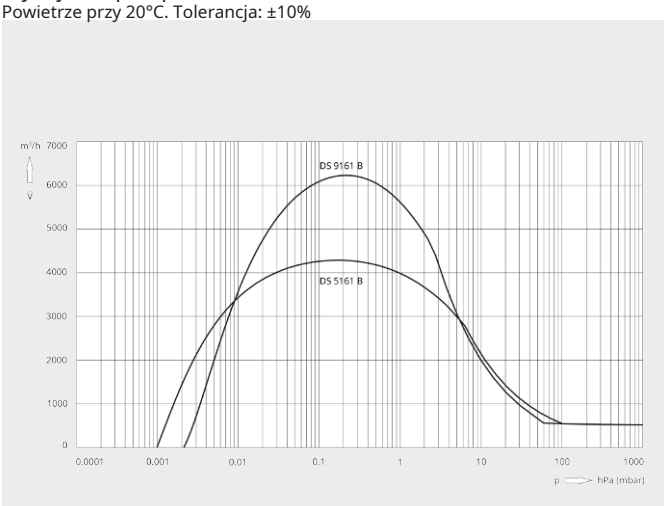

	COBRA DS 5161 B	COBRA DS 9161 B
Wydajność nominalna	4300 m^3/h	6220 m^3/h
Ciśnienie końcowe	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominalna moc silnika pompy wspomagającej	15 kW	15 kW
Nominalna moc silnika wspomagania próżniowego	15 kW	20 kW
Pobór mocy przy ciśnieniu końcowym / trybie bezczynności	11,5 / 9 kW	13 / 11 kW
Nominalne obroty silnika pompy wspomagającej	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}
Nominalne obroty silnika wspomagania próżniowego	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
Zużycie wody	min. 15 l/min	min. 14 l/min
Zużycie azotu	0 – 200 l/min	0 – 200 l/min
Waga (w przybliżeniu)	1500 kg	1875 kg
Wymiary (L × W × H)	1550 x 722 x 1452 mm	1567 x 810 x 1615 mm
Wlot gazu / wylot	DN 200 / DN 63	DN 200 / DN 63

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions