
COBRA NC 0100–0300 B

Suche śrubowe pompy próżniowe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

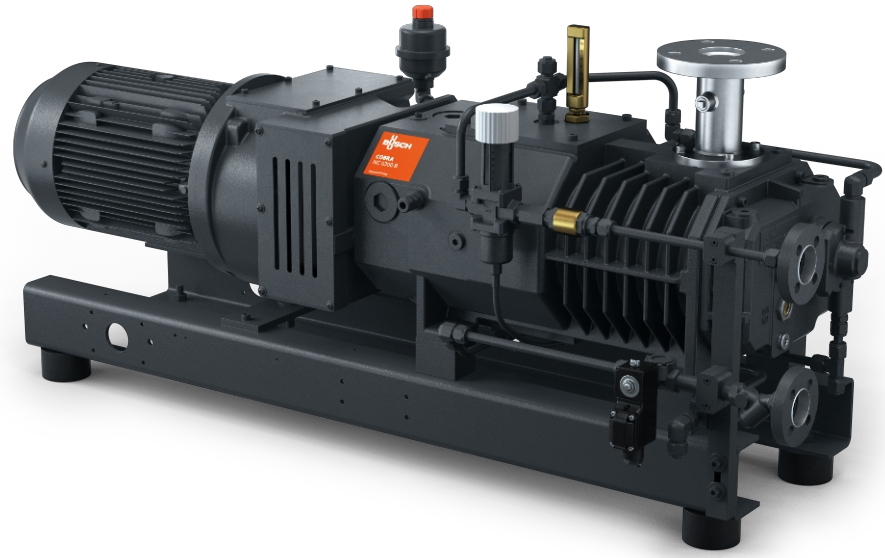

Wysoka wydajność

Zaawansowana konstrukcja śruby, opatentowane śruby samonastawne, doskonałe dostosowanie do procesów chemicznych, destylacji i suszenia próżniowego

Wydajność

Niski koszt posiadania, minimalne wymagania w zakresie konserwacji, długie odstępy międzyserwisowe, wysoki czas pracy, wydajne chłodzenie wodą

Elastyczność

Chłodzenie powietrzem, dostępne różne konfiguracje uszczelnień i powłok oraz wersje z certyfikatem ATEX

Akcesoria, części zamienne i opcje

- System gazu płuczącego
- Zasilanie gazem uszczelniającym
- Zasilanie gazem rozcieńczającym
- Adapter połączenia do podłączania kołnierzy ISO lub ASME
- Zawór zwrotny
- Tłumik wydechowy
- Chłodzenie powietrzem
- Różne konfiguracje uszczelnień i powłok
- Dostępne wersje z certyfikatem ATEX

© Busch Vacuum Solutions


COBRA NC 0100–0300 B

Suche śrubowe pompy próżniowe

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Rysunek wymiarowy

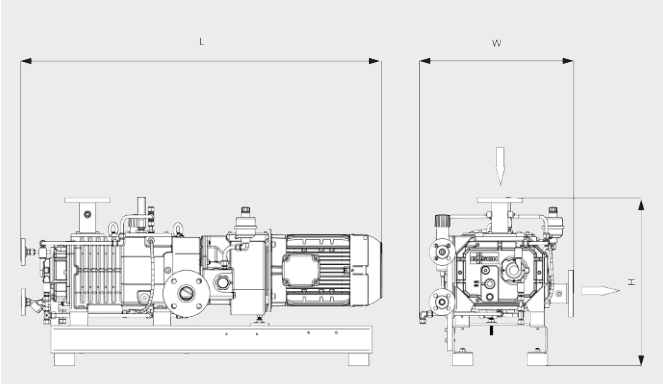

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

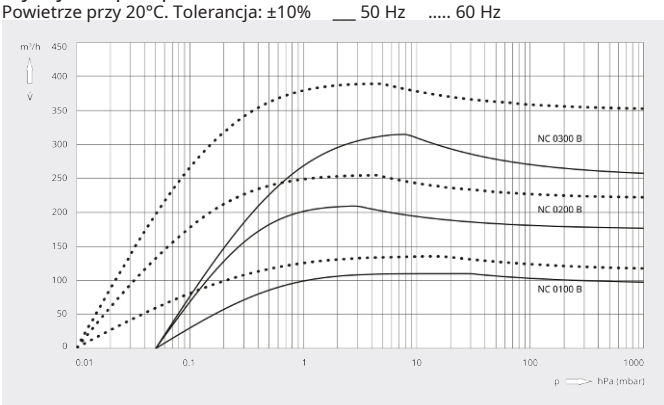

	COBRA NC 0100 B	COBRA NC 0200 B	COBRA NC 0300 B
Wydajność pompowania	110 / 130 m³/h (50/60 Hz)	220 / 265 m³/h (50/60 Hz)	320 / 385 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)	6,0 / 7,6 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min^{-1} (50/60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50/60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50/60 Hz)
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 70 / ≤ 74 dB(A) (50/60 Hz)	≤ 71 / ≤ 76 dB(A) (50/60 Hz)	≤ 72 / ≤ 77 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	300 kg	350 kg	400 kg
Wymiary (L × W × H)	1127 x 520 x 595 mm	1264 x 520 x 607 mm	1334 x 520 x 607 mm
Wlot gazu / wylot	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions