

COBRA NC 2500 C

Sucha śrubowa pompa próżniowa



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Wysoka wydajność

Zaawansowana konstrukcja śrubowa, opatentowane śruby samonastawne, doskonale dostosowane do odgazowywania stali, symulacji przestrzeni kosmicznej lub liofilizacji

Elastyczność

Dostępne różne konfiguracje uszczelnień i wersje z certyfikatem ATEX

Wydajność

Niski koszt posiadania, minimalne wymagania w zakresie konserwacji, długie odstępy międzyserwisowe, wysoki czas pracy, wydajne chłodzenie wodą

COBRA NC 2500 C


Sucha śrubowa pompa próżniowa



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rysunek wymiarowy

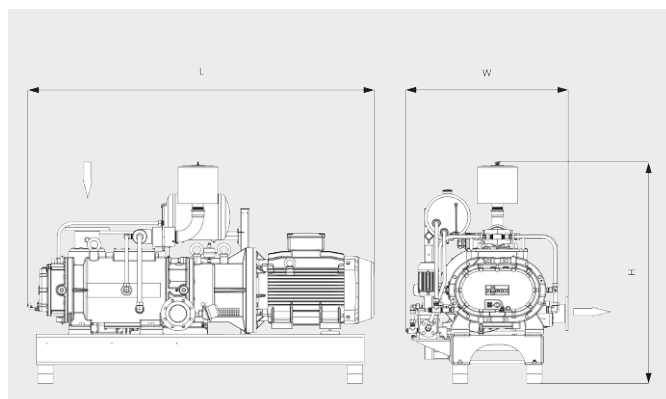

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

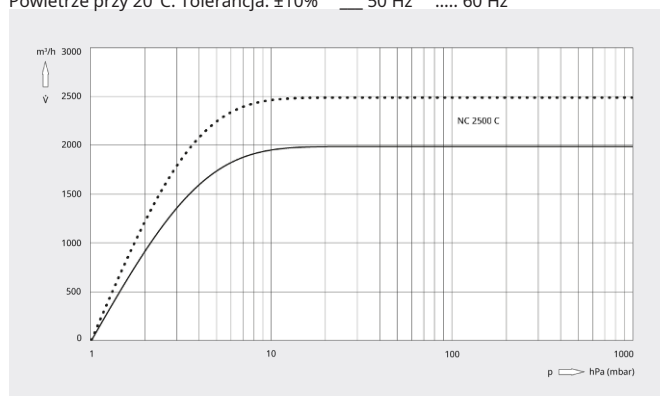

COBRA NC 2500 C	
Wydajność nominalna	2000 / 2500 m ³ /h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	$\leq 1,0$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	55,0 / 63,0 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 79 / ≤ 79 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	2500 kg
Wymiary (L x W x H)	2243 x 1053 x 1437 mm
Wlot gazu / wylot	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ