
# COBRA NS 0070–0600 C

**Suche śrubowe pompy próżniowe**

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

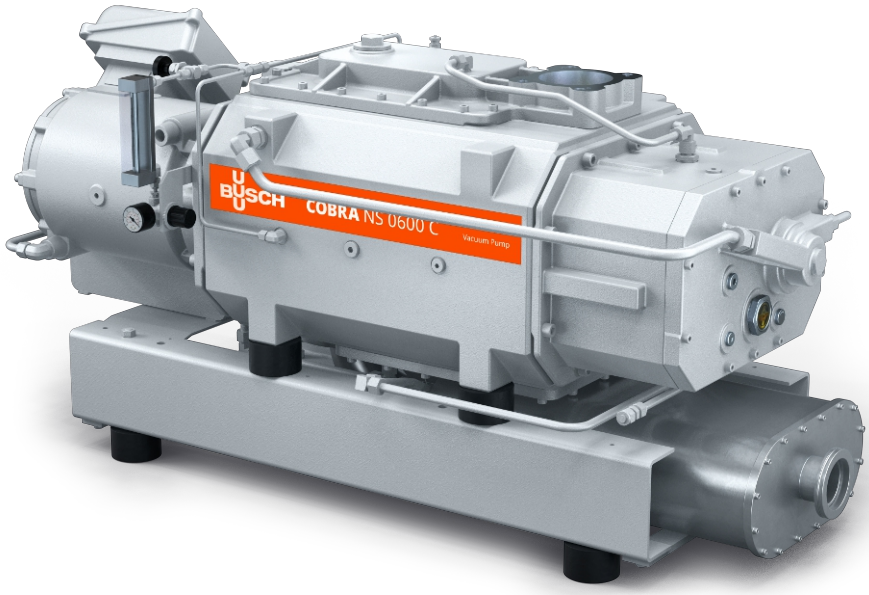


## Wysoka wydajność

Zaawansowana konstrukcja śrubowa, opatentowane śruby samonastawne, doskonałe dostosowanie do powlekania, przepompowania helu lub fluorowania

## Wydajność

Niski koszt posiadania, minimalne wymagania w zakresie konserwacji, długie odstępy międzyserwisowe, wysoki czas pracy, wydajne chłodzenie wodą

## Szczelna konstrukcja

Zintegrowany silnik, brak zanieczyszczeń gazów procesowych, gazoszczelność


© Busch Vacuum Solutions


# COBRA NS 0070–0600 C

**Suche śrubowe pompy próżniowe**

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Rysunek wymiarowy

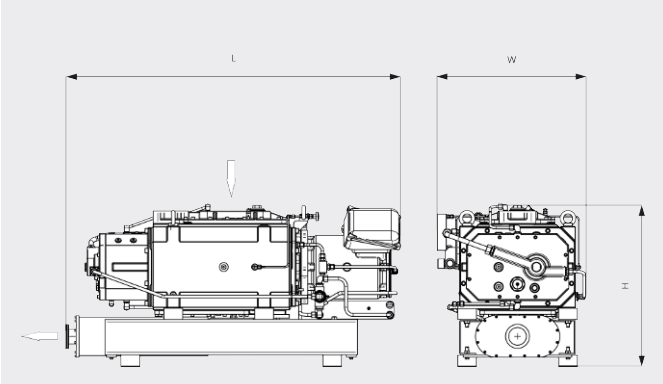


Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%  ___ 50 Hz  ..... 60 Hz

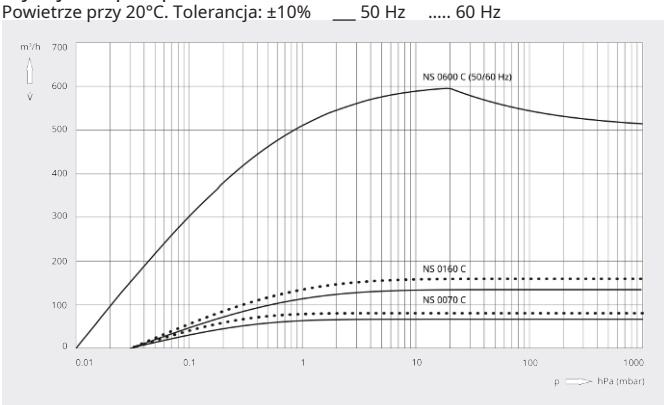


| | COBRA NS 0070 C | COBRA NS 0160 C | COBRA NS 0600 C |
|---|---|---|---|
| **Wydajność nominalna** | 70 / 85 $m^3/h$ (50/60 Hz) | 135 / 170 $m^3/h$ (50/60 Hz) | 600 $m^3/h$ (50/60 Hz) |
| **Ciśnienie końcowe** | $3{,}0 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz) | $3{,}0 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz) | ≤ 0,01 hPa (mbar) (50/60 Hz) |
| **Nominalna moc silnika** | 4,0 / 4,4 kW (50/60 Hz) | 5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz) | 15 kW (50/60 Hz) |
| **Nominalne obroty silnika** | 3000 / 3600 $min^{-1}$ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 $min^{-1}$ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 $min^{-1}$ (50/60 Hz) |
| **Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB** | 62 dB(A) (50/60 Hz) | 68 dB(A) (50/60 Hz) | ≤ 68 dB(A) (50/60 Hz) |
| **Waga (w przybliżeniu)** | 250 kg | 250 kg | 600 kg |
| **Wymiary (L × W × H)** | 809 x 483 x 416 mm | 873 x 483 x 416 mm | 1329 x 589 x 645 mm |
| **Wlot gazu / wylot** | DN 40 ISO–KF / DN 40 ISO–KF | DN 50 ISO–KF / DN 40 ISO–KF | DN 100 ISO–K / DN 100 ISO–K |

## CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
**busch@busch.com.pl** lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ


© Busch Vacuum Solutions